



TI-*nspire*[™]

Como começar com a unidade portátil

TI-Nspire[™] CX

TI-Nspire[™] CX CAS

Informações importantes

Excepto se indicado expressamente na Licença que acompanha um programa, Texas Instruments não dá garantia, explícita ou implícita, incluindo mas não se limitando a quaisquer garantias de comercialização e adequação a um fim particular, relativamente a quaisquer programas ou materiais de documentação e disponibiliza estes materiais unicamente numa base “tal qual”. Em nenhum caso, a Texas Instruments será responsável perante alguém por danos especiais, colaterais, incidentais, ou consequenciais em ligação com a ou provenientes da compra ou utilização destas matérias, e a responsabilidade única e exclusiva da Texas Instruments, independentemente da forma de actuação, não excederá a quantia estabelecida na licença do programa. Além disso, a Texas Instruments não será responsável por qualquer queixa de qualquer tipo apresentada contra a utilização destes materiais por terceiros.

Vernier DataQuest™ são marcas registadas dos respectivos proprietários.

© 2011 - 2019 Texas Instruments Incorporated

Índice

Informações importantes	ii
Como começar com a unidade portátil TI-Nspire™ CX	1
Sobre o sistema CAS	1
Teclas da Unidade Portátil TI-Nspire™ CX	2
Preparar a unidade portátil TI-Nspire™ CX para utilização	3
Ligar a unidade portátil TI-Nspire™ pela primeira vez	3
Ajustar o brilho da luz de fundo	6
Utilizar o Touchpad TI-Nspire™	6
Compreender o Rascunho	7
Utilizar o ecrã inicial	7
Ecrã da unidade portátil TI-Nspire™ CX	9
Utilizar sugestões	10
Atalhos do teclado	10
Utilizar o Rascunho	15
Abrir e fechar o Rascunho	15
Calcular com o Rascunho	16
Inserir itens do Catálogo	17
Ver o histórico	22
Editar expressões do Rascunho	23
Representar graficamente com o Rascunho	23
Trabalhar com variáveis no Rascunho	29
Guardar o conteúdo do Rascunho	29
Limpar o conteúdo do Rascunho	30
Trabalhar com documentos na unidade portátil TI-Nspire™	31
Abrir um documento	31
Criar um novo documento	32
Guardar documentos	32
Trabalhar com aplicações	34
Utilizar o menu Aplicação	40
Menus de contexto	41
Trabalhar com problemas e páginas	42
Adicionar um problema a um documento	42
Ver e reordenar as páginas num documento	44
Copiar, colar e eliminar problemas	47
Renomear um problema	48
Adicionar uma página a um problema	48

Mover-se entre páginas num documento	49
Gerir documentos	49
Fechar um documento	53
Compreender as ferramentas TI-Nspire™	53
Trabalhar com imagens	57
Trabalhar com imagens numa unidade portátil	57
Trabalhar numa sala de aula com TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software	60
Utilizar hardware de comunicações wireless	60
Ligar-se ao Sistema TI-Nspire™ CX Navigator™	64
Compreender as transferências de ficheiros	66
Configurar as unidades portáteis	68
Verificar o estado da bateria	68
Recarregar a unidade portátil	68
Alterar as definições da unidade portátil	69
Alterar um idioma preferido	70
Personalizar a configuração da unidade portátil	70
Personalizar as definições do documento	72
Personalizar as definições de Gráficos & Geometria	75
Ver o estado da unidade portátil	77
Substituir as baterias recarregáveis TI-Nspire™	78
Ligar unidades portáteis e transferir ficheiros	81
Conectar unidades portáteis	81
Transferir ficheiros entre unidades portáteis	82
Transferir ficheiros entre computadores e unidades portáteis	83
Resolver erros resultantes do envio de pastas	85
Gestão de ficheiros	88
Verificar o armazenamento disponível	88
Libertar armazenamento	88
Repor o armazenamento	91
Actualizar o sistema operativo da unidade portátil	93
O que precisa de saber	93
Procurar actualizações do sistema operativo	94
Actualizar o sistema operativo	95
Actualizar o SO em várias unidades portáteis	99
Mensagens de actualização do SO	99

Assistência e suporte da Texas Instruments	101
Informações da Assistência e Garantia	101
Precauções para Pilhas recarregáveis	101
Índice remissivo	102

Como começar com a unidade portátil TI-Nspire™ CX

A unidade portátil TI-Nspire™ CX CAS e a unidade portátil TI-Nspire™ CX CAS são as mais recentes unidades portáteis da família de produtos TI-Nspire™. Com um visor a cores retroiluminado e um aspecto mais elegante, as unidades portáteis oferecem navegação por touchpad, gráficos dinâmicos e funcionalidades informáticas interativas.

As unidades portáteis e o software TI-Nspire™ partilham a mesma funcionalidade, permitindo-lhe transferir trabalhos da turma da unidade portátil para o computador ou transferir documentos para a unidade portátil quando necessita de mobilidade. Inicie trabalhos na escola e termine-os em casa para beneficiar do ecrã totalmente a cores e da navegação fácil de utilizar do software. Utilize o software para transferir a versão de software mais recente e as actualizações do sistema operativo da unidade portátil à medida que são disponibilizadas para assegurar que possui as melhorias mais recentes.

Este manual abrange a unidade portátil TI-Nspire™ CX e a unidade portátil TI-Nspire™ CX CAS. Embora funcionem de forma análoga, existem algumas distinções. Se a unidade portátil TI-Nspire™ CX CAS tiver funcionalidades adicionais, estas são indicadas e o funcionamento do CAS é descrito.

Sobre o sistema CAS

Com o CAS, Computer Algebra System (sistema de álgebra computacional), pode:

- Realizar cálculos simbólicos e numéricos.
- Fatorizar e expandir expressões e encontrar denominadores comuns.

A tecnologia TI-Nspire™ CAS possibilita o reconhecimento, a simplificação e o cálculo de expressões matemáticas, preservando os símbolos, incluindo variáveis e termos como “e” e π .

Esta capacidade de introduzir e visualizar equações e expressões no ecrã tal como aparecem nos manuais escolares, é especialmente útil para realizar cálculos passo-a-passo, aritméticos, algébricos e matemáticos.

Teclas da Unidade Portátil TI-Nspire™ CX

Utilize o **Touchpad TI-Nspire™** como se fosse o touchpad de um computador portátil. Também pode premir os rebordos externos para se deslocar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo.


esc Remove os menus ou as caixas de diálogo do ecrã. Também pára um cálculo em progresso.

save Abre a Folha de rascunho para realizar cálculos e gráficos rápidos.

tab Desloca-se para o campo de introdução seguinte.

shift Apresenta o carácter seguinte em maiúsculas.

ctrl Fornece acesso à função ou ao carácter apresentado por cima de cada tecla. Também permite atalhos em combinação com outras teclas.

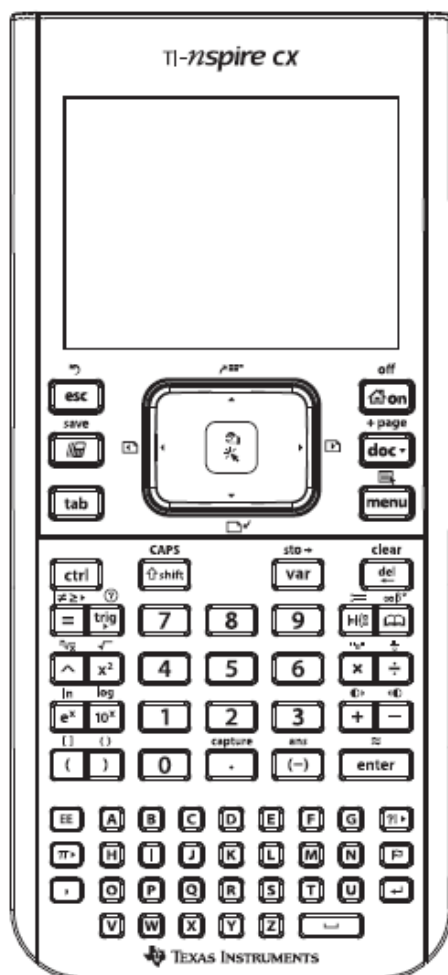

on Liga a unidade portátil. Se a unidade portátil estiver ligada, esta tecla mostra o ecrã inicial.

doc Abre o menu Documento.

menu Mostra o menu de contexto ou da aplicação.

del Elimina o carácter anterior.

var Mostra as variáveis guardadas.

enter Avalia uma expressão, executa uma instrução ou seleciona um item de menu.

Nota: Um símbolo ► numa tecla indica o acesso a várias opções. Para aceder a uma opção, pressione ► repetidamente ou utilize as teclas de setas no touchpad. Pressione **enter** ou clique para seleccionar a opção.



Preparar a unidade portátil TI-Nspire™ CX para utilização

A unidade portátil TI-Nspire™ CX está equipada com uma bateria recarregável de iões de lítio. A unidade portátil ttrás também os seguintes acessórios:

- Cabo mini-A normal para mini-B USB para transferir ficheiros para outra unidade portátil
- Cabo normal A para mini-B USB para transferir ficheiros para e de um computador e para carregar a bateria.

Carregar a unidade portátil

- ▶ Através de uma das seguintes opções, carregue a bateria durante pelo menos quatro horas, para assegurar um desempenho ideal.
 - Conete a unidade portátil a um computador utilizando um cabo USB - mini USB. Para transferir software que inclua um controlador, acesse a education.ti.com/software.
 - Ligue a uma tomada de parede utilizando um adaptador de parede TI (vendido em separado).
 - Num ambiente de sala de aula, coloque a unidade portátil ou várias unidades portáteis numa TI-Nspire™ CX Docking Station ou numa TI-Nspire™ Docking Station.



Nota: A unidade portátil TI-Nspire™ CX pode ter uma funcionalidade de Sono Profundo para maximizar a vida útil da bateria. As unidades portáteis com esta funcionalidade têm um botão Reiniciar azul. Para ativar a unidade portátil do modo de suspensão, prima  durante pelo menos 4 segundos ou aplique a energia USB (computador ou adaptador de parede) ou a energia de uma estação de ancoragem. Depois de ativar a unidade portátil, pode ligá-la a qualquer altura, premindo . Para maximizar a duração da bateria durante grandes períodos de armazenamento, ative o modo de suspensão. Para colocar a unidade portátil no modo de suspensão, prima sem soltar o botão reiniciar na parte traseira da unidade portátil durante pelo menos 4 segundos.

Nota: Para obter mais informações sobre o carregamento de baterias, consulte *Configurar unidades portáteis TI-Nspire™*.



Ligar a unidade portátil TI-Nspire™ pela primeira vez

- ▶ Depois de carregar a bateria, pressione  para ligar a unidade portátil.

É apresentada uma barra de progresso durante o carregamento do sistema operativo. De seguida, escolha as preferências relativas ao idioma e ao tamanho da letra quando solicitado.

Nota: Para desligar a unidade portátil, pressione  . As definições e o conteúdo da memória são retidos.


Utilizar a função Automatic Power Down™





Para prolongar a vida útil da bateria, a função Automatic Power Down™ (APD™) desliga a unidade portátil após três minutos de inatividade. Quando isto acontecer, pressione  **on** para ligar a unidade portátil e voltar ao último documento ou ao último menu acedido. Para alterar a predefinição, pressione  **5** **3** para aceder ao ecrã **Configuração da unidade portátil**, onde poderá alterar a definição **Alimentação em espera**.

Nota: Para obter mais informações sobre a configuração da unidade portátil, consulte *Configurar a unidade portátil TI-Nspire™ CX*.

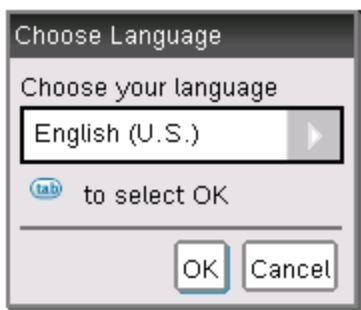Escolher um idioma


Depois de carregar o sistema operativo, seleccione o idioma que preferir.





1. Pressione  para abrir a lista pendente.
2. Pressione  para percorrer os idiomas e, em seguida, pressione  ou **enter** para seleccionar um idioma.
3. Pressione **tab** para realçar o botão **OK** e, em seguida, pressione  ou **enter** para guardar a seleção de idioma.


Selecionar um tamanho de letra

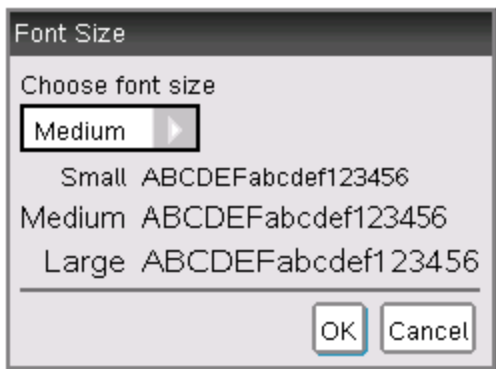De seguida, seleccione um tamanho de letra para apresentação.




1. Pressione **▶** para abrir a lista pendente.
2. Pressione **▼** para realçar o tamanho de letra e, em seguida, pressione  ou **enter** para o selecionar.
3. Pressione **tab** para realçar o botão **OK** e, em seguida, pressione  ou **enter**.

O ecrã **Boas-vindas!** abre-se.

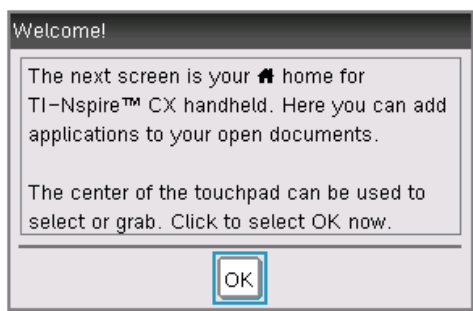

4. Para continuar, pressione  ou **enter** para selecionar **OK**.

O ecrã **inicial** é apresentado.

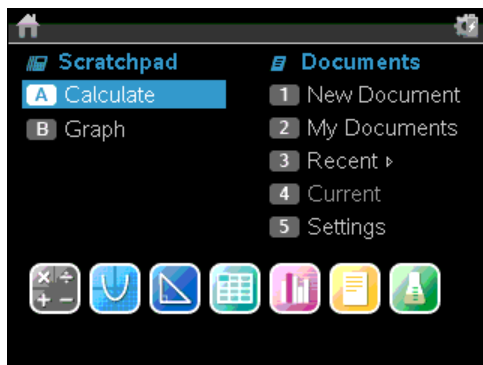


Ajustar o brilho da luz de fundo

O ecrã na unidade portátil TI-Nspire™ CX é retroiluminado, fazendo com que seja mais fácil de utilizar em todas as condições de iluminação. Por predefinição, o brilho encontra-se no nível médio. Para ajustar o brilho da retroiluminação:


- **Mais escuro:** Pressione sem soltar **[ctrl]** e toque em **[−]**.
- **Mais claro:** Pressione **[ctrl]** e toque em **[+]**.

Utilizar o Touchpad TI-Nspire™

Utilize o Touchpad para navegar ou concluir qualquer tarefa que possa ser concluída utilizando as teclas de setas e **Enter**. Utilize o touchpad para navegar de duas formas:

- Utilize este touchpad como um touchpad de computador, deslizando o dedo sobre a área central do touchpad para ativar e mover o cursor do rato. Clique ou toque no centro do Touchpad para seleccionar uma opção de menu ou concluir uma acção.
- Pressione as teclas de setas na margem exterior do Touchpad para empurrar o cursor do rato para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita e, em seguida, clique em **[tab]**  ou em **[enter]** para concluir uma acção.

Se premir sem soltar uma tecla de seta, o apontador do rato continua a mover-se nessa direcção.

Nota: Se o cursor do rato for visível num comando ou ficheiro, clique ou toque em  no centro do touchpad para seleccionar esse comando ou ficheiro. Se o comando ou o ficheiro estiver realçado, mova o cursor sobre esse item ou pressione **[enter]** para o seleccionar.

Ao trabalhar numa aplicação, utilize o touchpad para aceder a mais informações sobre problemas. Por exemplo, a passagem sobre um objecto de Gráficos e Geometria apresenta informações sobre as variáveis utilizadas no objecto e as ferramentas disponíveis.

Alguns utilizadores preferem personalizar as definições do touchpad; para aumentar ou diminuir a velocidade do cursor ou para ativar a função de tocar para clicar. Para alterar as predefinições do touchpad, consulte *Configurar a unidade portátil TI-Nspire™ CX*.


Comprender o Rascunho

Utilize o Rascunho para realizar gráficos e cálculos rápidos sem afectar o atual documento TI-Nspire™. Por exemplo, quando necessita de testar rapidamente um cálculo antes de o adicionar a um documento, pode abrir a aplicação Rascunho e realizar o cálculo. De seguida, pode eliminar o cálculo ou adicioná-lo a um documento. Para mais informações sobre o Rascunho, consulte *Utilizar o Rascunho*.


Utilizar o ecrã inicial








O ecrã **Inicial** fornece um ponto inicial para todas as atividades realizadas numa unidade portátil:


- Abrir a folha de rascunho para cálculos e gráficos rápidos
- Criar novos documentos
- Abrir e gerir documentos existentes
- Configurar definições e ver o estado
- Ver sugestões de utilização da unidade portátil
- Aceder a documentos recentes
- Voltar ao documento atual

Nota: Para voltar ao ecrã **Inicial** a partir de qualquer localização, prima  on.

Opções do ecrã inicial

Opção do menu	Objetivo
Rascunho Utilize as opções do menu Rascunho para abrir uma aplicação de Calculadora ou Gráfico sem afetar o documento. Enquanto estiver no Rascunho, pressione  para alternar entre as aplicações do Rascunho. Cálculo e Gráfico.	
Calcular	Abre o Rascunho com a aplicação de Calculadora activa. A partir do ecrã inicial, introduza A .
Gráfico	Abre a Folha de rascunho com a aplicação de Gráfico ativa. A partir do ecrã inicial, introduza B .
Documentos Para seleccionar opções para trabalhar com documentos, pressione o número associado	


Opção do menu	Objetivo
ou utilize o touchpad para seleccionar um ícone e, em seguida, pressione  ou enter .	
Novo documento	Abre um novo documento TI-Nspire™ com as aplicações disponíveis indicadas.
Os meus documentos	Abre o browser de ficheiros, onde pode abrir documentos TI-Nspire™ existentes ou enviar ficheiros a outras pessoas.
Recente	Indica os cinco documentos guardados mais recentemente.
Current (Actual)	Vai para o documento atualmente aberto.
Definições	Para verificar o estado da unidade portátil e alterar as definições
Ícones das aplicações Para adicionar uma nova página ao documento actual, seleccione o ícone de uma aplicação. Se nenhum documento estiver aberto, abre-se um novo documento com a aplicação seleccionada numa nova página.	
Calculadora 	Adiciona uma página a um documento para introduzir e avaliar expressões matemáticas.
Gráficos 	Adiciona uma página para realizar gráficos e explorar funções.
Geometria 	Adiciona uma página para criar e explorar formas geométricas.
Listas e Folha de Cálculo 	Adiciona uma página para trabalhar com dados em tabelas.
Dados e Estatística 	Adiciona uma página e fornece ferramentas utilizadas para visualizar conjuntos de dados em diferentes tipos de gráficos, bem como ferramentas para manipular conjuntos de dados para explorar a relação entre os conjuntos de dados.
Notas 	Fornece funções de edição de texto para adicionar texto a documentos TI-Nspire™ para utilizar como notas ou para partilhar com outros utilizadores.
Vernier DataQuest™	Adiciona uma página para recolher e analisar dados de





Opção do menu	Objetivo
	sensores.






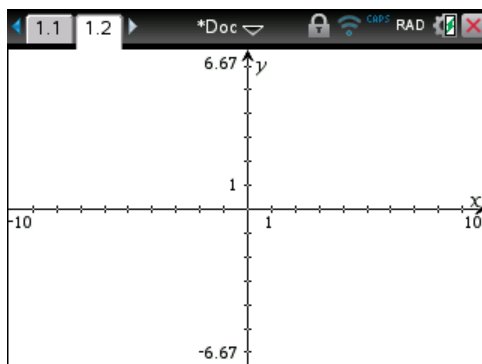Para saber mais sobre aplicações e documentos, consulte *Trabalhar com documentos nas unidades portáteis TI-Nspire™*.

Ecrã da unidade portátil TI-Nspire™ CX

Quando está a trabalhar num documento numa unidade portátil, os ícones na parte superior do ecrã fornecem informações sobre o estado das operações da unidade portátil e constituem uma forma fácil de alterar definições. Os ícones estão descritos abaixo.













Ícone	Função
	Setas de deslocação das páginas – Utilize o touchpad para clicar nestas setas para percorrer as páginas de um documento.
	Separador de página – Coloca uma etiqueta com o número do problema e o número de página da página ativa. Por exemplo, uma etiqueta com 1.2 identifica o Problema 1 , Página 2 . Se os problemas forem nomeados, passe o ponteiro sobre o separador para visualizar o nome da página.
*Doc	Nome do documento – Mostra o nome do documento atual. Um asterisco junto ao nome do documento indica que foram feitas alterações desde que o documento foi guardado pela última vez. Clique no nome para abrir o menu Documentos .
	Press-to-Test – Indica que a unidade portátil está no modo Press-to-Test.
	Estado do início de sessão – Mostra se a unidade portátil está à procura de um ponto de acesso (intermitente), encontrou um ponto de acesso (sólido),

Ícone	Função
	não está a comunicar, está ligada e preparada para iniciar a sessão (uma seta intermitente), ou tem a sessão iniciada e está carregada (uma seta sólida). Clique aqui para ver as Definições & e o Estado.
CAPS	Mostra o estado das teclas  ,  e  .
RAD	Modo de Ângulo – Mostra uma abreviatura do modo de ângulo (Graus, Radianos ou Gradianos) ativo. Passe o ponteiro sobre o indicador para ver o nome completo. Nota: Clique no indicador para alternar entre os modos RAD e DEG.
	Definições & Estado – Mostra um indicador do nível de carga atual da bateria. Passe o ponteiro sobre o indicador para ler o estado como percentagem. Clique no ícone para abrir o menu Definições & Estado .
	Fechar documento – Clique no ícone para fechar o documento atual. Se as informações não forem guardadas, guarde-as ou elimine-as quando solicitado.



Utilizar sugestões





















As **Sugestões** são conselhos rápidos disponíveis em todo o software da unidade portátil. Existem várias formas fáceis para aceder às Sugestões:




































- Pressione  .
- Algumas caixas de diálogo contêm o ícone do ponto de interrogação. Clique neste ícone para abrir as Sugestões para essa tarefa.
- ▶ Para percorrer as Sugestões, utilize o touchpad ou as teclas de setas:
 - Para mover a página para baixo, pressione  .
 - Para mover a página para cima, pressione  .
 - Para ir para o fim do ficheiro de Sugestões, pressione  .
 - Para voltar para o início do ficheiro, pressione  .






























Atalhos do teclado













Utilize os seguintes atalhos do teclado para efectuar tarefas comuns.

Obter ajuda	
Abrir sugestões	 

Editar texto	
Cortar	
Copiar	
Colar	
Anular	 
Repetir	 
Alternar entre resultados aproximados e exactos	
Alterar tecla para incluir o acento correcto	
Introduzir caracteres e símbolos num documento	
Ver paleta de caracteres/símbolos	
Carácter de sublinhado	
Ver paleta de modelos matemáticos	
Barra invertida (\)	
Dado capturado manualmente	
Apagar	
Caps Lock	
Guardar	
Parêntesis rectos	
Parêntesis curvos	
Ver paleta de símbolos trigonométricos	

Símbolo de igual	
Ver paleta de símbolos pi (π , /, θ , etc),	
Ver paleta de igualdades/desigualdades ($>$, $<$, \neq , \leq , \geq ,)	 
Ver paleta de símbolos de letras e marcas (? ! \$ ' " ; ; _ \)	
Raiz quadrada	 
log	 
ln	 
ans	 
Gerir documentos	
Abrir documento	 
Fechar documento	 
Criar documento novo	 
Inserir página nova	 
Seleccionar aplicação	 
Guardar documento actual	 
Navegação	
Topo da página	 
Fim da página	 
Subir uma página	 
Descer uma página	 
Um nível superior na hierarquia	 

Um nível inferior na hierarquia	 ▼
Menu de contexto para selecção	
Alarga a selecção na direcção da seta	 Qualquer seta
Navegar em documentos	
Mostra a página anterior	 ◀
Mostra a página seguinte	 ▶
Mostra o Gestor de páginas	 ▲
Sai do Gestor de páginas	 ▼
Alternar entre aplicações numa página dividida	 
Move o foco para trás na página	 
Assistentes e Modelos	
Adicionar uma coluna a uma matriz após a coluna actual	 
Adicionar uma linha a uma matriz após a coluna actual	
Modelo de integração	 
Modelo de derivada	 
Paleta de modelos matemáticos	 OU  
Modelo de fracção	 
Modificar ecrã	
Aumentar contraste	 
Diminuir contraste	 
Desligar	  on


Utilizar atalhos específicos da aplicação	
Seleccionar tudo nas Notas ou no Editor de programas	 A
Verificar sintaxe e guardar (no Editor de programas)	 B
Inserir consola de Recolha de dados	 D
Localizar (no Editor de programas)	 F
Esconder/Mostrar linha de entrada (em Gráficos e Geometria) Ir para (em Listas e Folha de cálculo, Editor de programas)	 G
Localizar e Substituir (no Editor de programas)	 H
Inserir caixa de expressões matemáticas (em Notas)	 M
Abrir Folha de rascunho	
Recalcular (em Listas e Folha de cálculo)	 R
Adicionar tabela de funções (em Listas e Folha de cálculo e em Gráficos e Geometria)	 T
Agrupar/desagrupar	 4 /  6

Utilizar o Rascunho


O Rascunho é uma função da unidade portátil TI-Nspire™ CX que permite:


- Avaliar expressões matemáticas.
- Representar graficamente funções.


Abrir e fechar o Rascunho

- ▶ No ecrã Página inicial, pressionar  para abrir o Rascunho.

A primeira vez que abre o Rascunho, uma página em branco abre com a Calculadora ativa.

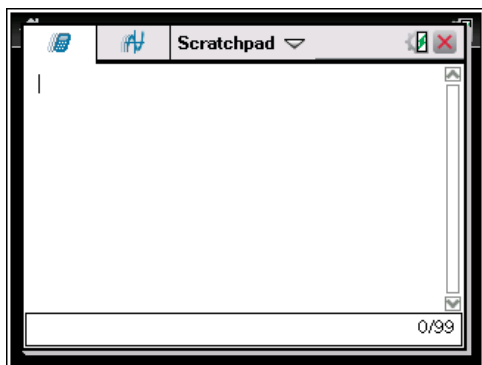

- ▶ Pressionar  para alternar entre as páginas Calcular e Gráfico.

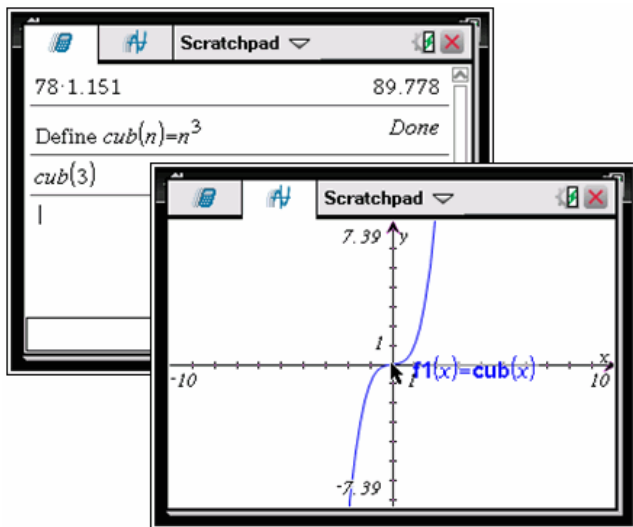

- ▶ Pressionar **[menu]** para ver o menu de Rascunho de cálculo ou Rascunho de gráfico. Estes menus são subconjuntos dos menus TI-Nspire™ para as aplicações da Calculadora e Gráficos. Para obter listas completas desses menus, consulte a documentação para essas aplicações.
- ▶ Pressione **[esc]** para fechar o Rascunho.

Calcular com o Rascunho

Na página de Rascunho de cálculo, introduza uma expressão matemática na linha de entrada e, em seguida, pressione **[enter]** para avaliar a expressão. As expressões aparecem em notação matemática standard à medida que as introduz.

Os resultados e as expressões avaliadas tornam-se parte do histórico o Rascunho apresentado por cima da linha de entrada.

Introduzir expressões matemáticas simples

Nota: Para introduzir um número negativo, pressione **[(-)]** e, em seguida, introduza o número.

$$2^{8 \cdot 43}$$

Por exemplo, suponha que pretende avaliar $2^{8 \cdot 43}$

1. Selecione a linha de entrada na área de trabalho.
2. Escreva $2 \wedge 8$ para iniciar a expressão.

2^8

3. Pressione \blacktriangleright para colocar o cursor na base e, em seguida, complete a expressão, escrevendo:

$\boxed{\times}$ 43 $\boxed{\div}$ 12

$2^8 \cdot 43 / 12$

4. Pressione $\boxed{\text{enter}}$ para avaliar a expressão.

A expressão é apresentada em notação matemática standard e o resultado é apresentado no lado direito da página.

$$\frac{2^8 \cdot 43}{12} \qquad \frac{2752}{3}$$

Nota: Pode forçar uma aproximação decimal num resultado, premindo $\boxed{\text{ctrl}}$ $\boxed{\text{enter}}$ em vez de $\boxed{\text{enter}}$.

$\frac{2^8 \cdot 43}{12}$ 917.333


Pressionar $\boxed{\text{ctrl}}$ $\boxed{\text{enter}}$ força o resultado aproximado.

Nota: A formatação dos resultados também pode ser ajustada em Definições. Para obter mais informações sobre a personalização das definições, consulte *Configurar a unidade portátil TI-Nspire™ CX*.


Inserir itens do Catálogo

Pode utilizar o Catálogo para inserir funções e comandos, símbolos e modelos de expressões na linha de entrada.

1. Pressione $\boxed{\text{cat}}$ para abrir o Catálogo. Como predefinição, o primeiro separador é visualizado, o qual lista todos os comandos e funções em ordem alfabética.

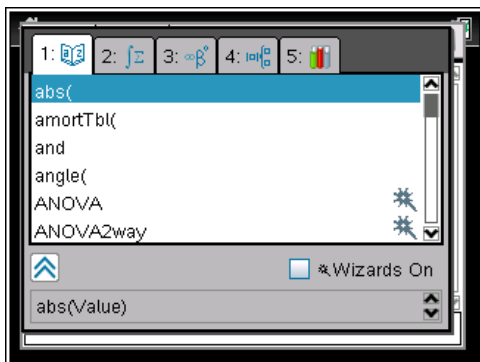

Cat'logo para unidade portátil não CAS

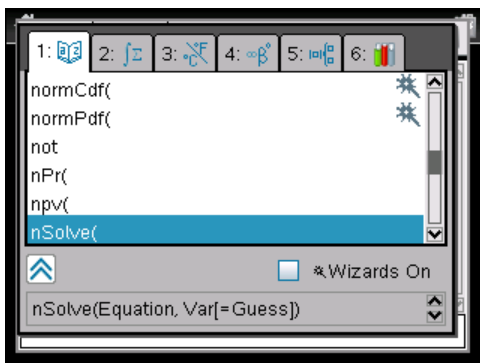

Catálogo para unidade portátil CAS


2. Se a função que está a inserir é visível na lista, seleccione e pressione **enter** para a inserir.
3. Se a função não é visível:
 - a) Prima uma tecla de letra para saltar para as entradas que comecem por essa letra.
 - b) Pressione **▼** ou **▲** conforme necessário para realçar o item que está a inserir.
 - c) Clique num separador numerado para listar as funções por categoria: funções de matemática, símbolos, modelos de matemática, objetos de biblioteca e valores para unidades de medição padrão (CAS).
 - d) Pressione **enter** para inserir o item na linha de entrada.


Utilizar um modelo de expressão

Os modelos ajudam a introduzir matrizes, funções por ramos, sistemas de equações, integrais, derivadas, produtórios e outras expressões matemáticas.

$$\sum_{n=3}^7 (n)$$

Por exemplo, suponha que pretende avaliar $\sum_{n=3}^7 (n)$

1. Pressione  para abrir a paleta Modelo.


2. Seleccione  para inserir o modelo da soma algébrica.

O modelo aparece na linha de entrada com pequenos blocos que representam elementos que pode introduzir. Um cursor aparece junto a um dos elementos para mostrar que pode escrever um valor para esse elemento.

$$\sum_{n=0}^{\square} (\square)$$

3. Utilize as teclas de setas para mover o cursor para a posição de cada elemento e escreva um valor ou uma expressão para cada elemento.

$$\sum_{n=3}^7 (n)$$

4. Pressione  para avaliar a expressão.

$$\sum_{n=3}^7 (n) = 25$$



Introduzir expressões com um assistente

Pode utilizar um assistente para simplificar a introdução de algumas expressões. O assistente contém as caixas definidas para o ajudar a introduzir os argumentos na expressão.


Suponha que quer encaixar um modelo de regressão linear $y=mx+b$ nas duas listas seguintes:

{1,2,3,4,5}


{5,8,11,14,17}

1. Pressione   para abrir o Catálogo e mostrar a lista alfabética de funções.

2. Clique na lista e, em seguida, pressione **L** para saltar para as entradas que comecem por "L."
3. Pressione **▼** conforme necessário para realçar **LinRegMx**.
4. Se a opção **Assistentes ligados** não estiver selecionada, pressione **tab** **tab** para realçar **Assistentes ligados**.
5. Pressione **enter** para alterar a definição.
6. Pressione **tab** **tab** para realçar **LinRegMx** novamente.

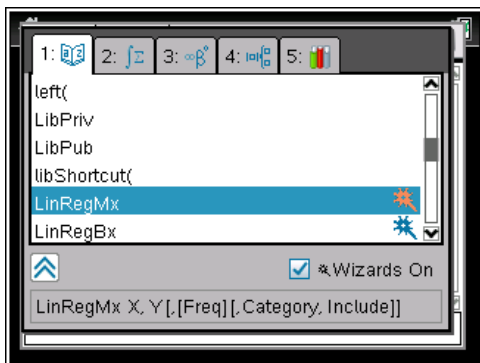


Função LinRegMx
numa unidade
portátil não CAS

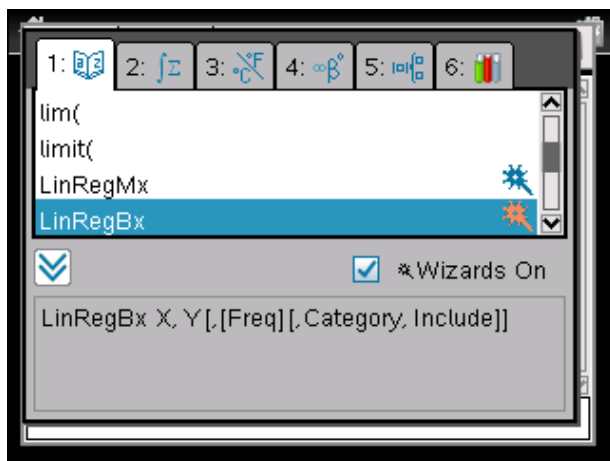

Função LinRegMx
numa unidade
portátil CAS

7. Pressione **enter**.

Aparece um assistente, oferecendo-lhe uma caixa para escrever cada argumento.

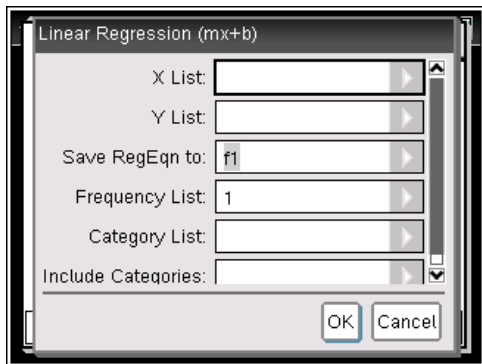


8. Escreva { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } como **Lista X**.
9. Pressione `tab` para ir para o campo **Lista Y**.
10. Escreva { 5 , 8 , 11 , 14 , 17 } como **Lista Y**.
11. Se quiser guardar a equação de regressão numa variável específica, pressione `tab` e, em seguida, substitua **Guardar RegEqn em** pelo nome da variável da função (f1 a f99).
12. Clique em **OK** para fechar o assistente e insira a expressão na linha de entrada.

A expressão é introduzida juntamente com as declarações para copiar a equação de regressão e apresentar a variável *stat.results*, que conterà os resultados.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat.RegEqn,f1: resultados estatísticos

O Rascunho mostra as variáveis *stat.results*.

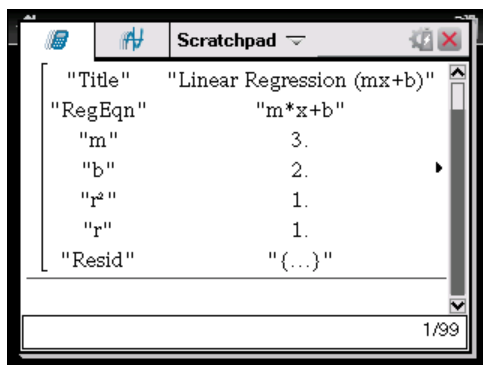


Nota: Pode copiar valores das variáveis *stat.results* e colá-las na linha de entrada.

Ver o histórico

Os resultados e as expressões avaliadas tornam-se parte do histórico do Rascunho apresentado por cima da linha de entrada.

- ▶ Pressione \blacktriangle ou \blacktriangledown para percorrer o histórico.

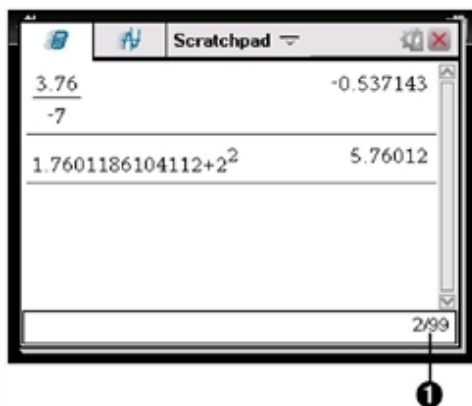

- ❶ Entrada atual/entradas totais

Copiar um item do histórico para a linha de entrada

Pode copiar rapidamente uma expressão, uma "subexpressão" ou um resultado do histórico para a linha de entrada.

1. Prima \blacktriangle ou \blacktriangledown para percorrer o histórico e selecionar o item que pretende copiar.
2. Opcionalmente, selecione parte da expressão ou do resultado utilizando shift juntamente com as teclas de setas.

$$\text{approx} \left(\frac{2^8 \cdot 12}{42} \right) \quad 73.1428571429$$

3. Pressione enter para copiar a seleção e inseri-la na linha de entrada.

$$\sqrt{\frac{2^8 \cdot 12}{42}} \quad \frac{16 \cdot \sqrt{14}}{7}$$

Apagar o histórico

Quando apagar o histórico, todas as variáveis e funções do histórico retêm os valores atuais. Se apagar o histórico por engano, utilize a função Anular.

- ▶ No menu **Ações**, selecione **Apagar histórico**.

—ou—

Pressione **menu** **1** **5**.

Todos os resultados e expressões são removidos do histórico.

Editar expressões do Rascunho

Apesar de não ser possível editar uma expressão do histórico do Rascunho de cálculo, pode copiar uma expressão (parcial ou completa) do histórico e colá-la na linha de entrada. Pode editar a linha de entrada.

Inserir elementos na linha de entrada

1. Pressione **tab**, **◀**, **▶**, **▲**, ou **▼** para posicionar o cursor na expressão.

O cursor move-se para a posição válida mais próxima na direcção que prima.

2. Escreva os elementos e introduza-os a partir do Catálogo.

Selecionar parte de uma expressão

Pode eliminar, cortar ou copiar uma parte selecionada de uma expressão.

1. Pressione **◀**, **▶**, **▲**, ou **▼** para mover o cursor para um ponto inicial na expressão.

2. Mantenha pressionado **⇧shift** e pressione **◀**, **▶**, **▲**, ou **▼** para seleccionar.

- Para eliminar a selecção, pressione **del**.
- Para cortar a selecção para a Área de transferência, pressione **ctrl** **X**.
- Para copiar a selecção para a Área de transferência, pressione **ctrl** **C**.
- Para colar a selecção numa linha de entrada nova no Rascunho, pressione **ctrl** **V**.

Representar graficamente com o Rascunho

1. Pressione **📊** para abrir a página de Rascunho de gráfico se não estiver já aberta.

Por predefinição, é apresentada a linha de entrada. A linha de entrada mostra o formato requerido para escrever uma relação. O tipo de gráfico predefinido é Função, por conseguinte, aparece o formato $f1(x)=$.

Se a linha de entrada não for mostrada, pressione **Ctrl + G** ou pressione

menu **2** **3** para ver a linha de entrada e escreva uma expressão para representar graficamente.


2. Pressione **menu** > **Introdução/Edição de gráficos** e selecione um tipo de gráfico.

Por exemplo:

- Para representar graficamente uma equação de uma circunferência, pressione **[menu]** > **Introdução/Edição de gráficos** > **Equação** > **Circunferência** > $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ou pressione **[menu]** **[3]** **[2]** **[3]** **[1]**. Preencha a equação e pressione **[enter]** para desenhar a circunferência.
- Para representar graficamente uma função, pressione **[menu]** > **Introdução/Edição de gráficos** > **Função** ou pressione **[menu]** **[3]** **[1]**.

A linha de entrada muda para mostrar o formato da expressão para o tipo de gráfico especificado. Pode especificar várias relações de cada tipo de gráfico.

3. Escreva uma expressão e quaisquer outros parâmetros necessários para o tipo de gráfico.



4. Pressione **[enter]** para representar graficamente a relação, ou pressione **▼** para adicionar outra relação. Se for necessário, pode pressionar **[menu]** **[4]** para selecionar uma ferramenta no menu **Janela/Zoom** e ajustar a área de visualização.


Quando representar graficamente a relação, a linha de entrada desaparece para mostrar uma vista organizada do gráfico. Se selecionar ou traçar um desenho, a relação que define o desenho é apresentada na linha de entrada. Pode modificar um desenho definindo uma relação ou selecionando e alterando o gráfico.

À medida que representa graficamente vários desenhos, é apresentada uma relação definida para cada um. Pode definir e representar graficamente um máximo de 99 relações de cada tipo.

5. Utilize a tecla **[menu]** para explorar e analisar a relação de modo a:
 - Traçar a relação.
 - Determinar pontos notáveis.
 - Atribuir uma variável na expressão a um seletor.

Visualizando a Tabela

- ▶ Para ver uma tabela de valores correspondente aos desenhos atuais, pressione **[menu]** > **Tabela** > **Tabela de ecrã dividido** (**[menu]** **[7]** **[1]**).

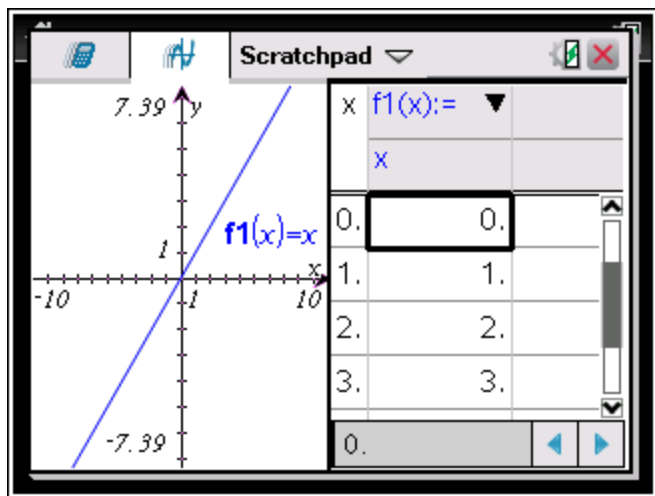

- ▶ Para ocultar a tabela, clique no lado gráfico do ecrã dividido e, de seguida, pressione **[menu] > Tabela > Remover tabela** (**[menu] 7 2**). Pode também pressionar **Ctrl + T**.
- ▶ Para redimensionar colunas, clique na tabela e pressione **[menu] > Ações > Redimensionar** (**[menu] 1 1**).
- ▶ Para apagar uma coluna, editar uma expressão, ou editar definições da tabela, clique na tabela e pressione **[menu] > Tabela** (**[menu] 2**).

Alterar o aspeto dos eixos

À medida que trabalha com os gráficos, os eixos cartesianos são apresentados por predefinição. Pode alterar o aspecto dos eixos das seguintes formas:


1. Pressione **[menu] 4** e selecione a ferramenta Zoom para utilizar.
2. Selecione os eixos e pressione **[ctrl] [menu] 2** para ativar a ferramenta **Atributos**.
 - a) Pressione **▲** ou **▼** para ir para o atributo para alterar. Por exemplo, selecione o atributo do estilo final.
 - b) Pressione **◀** ou **▶** para selecionar o estilo a aplicar.
 - c) Altere quaisquer outros atributos dos eixos conforme requerido para o trabalho e, em seguida, prima **[enter]** para sair da ferramenta Atributos.
3. Ajuste a escala dos eixos e o espaçamento da marca de selecção manualmente.
 - a) Clique sem soltar uma marca de selecção e mova-a no eixo. O espaçamento e o número de marcas aumenta (ou diminui) em ambos os eixos.

- b) Para ajustar a escala e o espaçamento da marca de seleção num eixo, prima sem soltar **[shift]** e, em seguida, retire e arraste uma marca de seleção nesse eixo.
- Altere os valores dos extremos dos eixos, fazendo duplo clique sobre eles e escrevendo novos valores.
 - Ajuste a localização dos eixos. Para mover os eixos existentes sem redimensionar ou escalar novamente os eixos, clique e arraste uma região vazia do ecrã até os eixos estarem na localização pretendida.
 - Altere as escalas dos eixos, pressionando **[menu]** > **Janela/Zoom** > **Definições da janela** (**[menu]** **[4]** **[1]**).
 Escreva os valores selecionados sobre os valores atuais para x-mín, x-máx, y-mín e y-máx, EscalaX, e EscalaY e clique em **OK**.
 - Pressione **[menu]** > **Mostrar** > **Ocultar eixos** (**[menu]** **[2]** **[1]**) para ocultar ou mostrar os eixos.
 - Se os eixos aparecerem na página, a selecção desta ferramenta oculta-os.
 - Se os eixos estiverem ocultados na página, a selecção desta ferramenta volta a apresentá-los.

Traçar um desenho

A opção **Traçado** do gráfico permite percorrer os pontos de uma representação gráfica de uma função, paramétrica, polar, sucessão ou gráfico de dispersão. Para ativar a ferramenta do traçado:

- Pressione **[menu]** > **Traçar** > **Traçado do gráfico** (**[menu]** **[5]** **[1]**) para percorrer o desenho no modo **Traçar**.

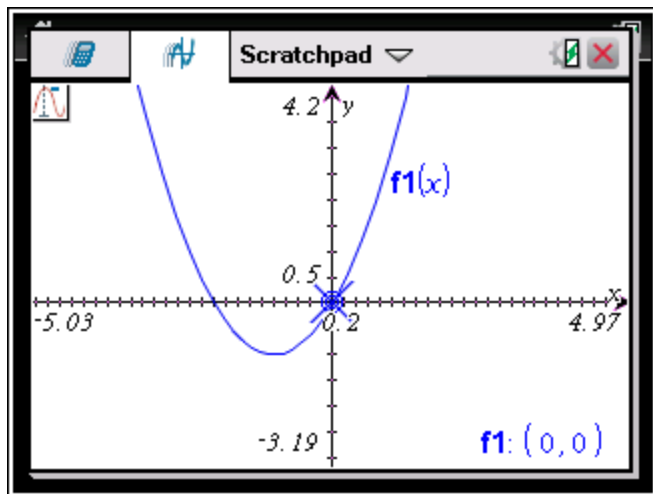

2. (Opcional) Para alterar o incremento do passo para o traçado, pressionar **menu** **5** **3**.

Depois de escrever um incremento do passo diferente, a ferramenta Traçado do gráfico percorre o gráfico em passos desse tamanho.

3. Utilize o Traçado do gráfico para explorar um desenho das seguintes formas:
- Vá para um ponto e passe para mover o cursor do traçado para esse ponto.
 - Pressione **◀** ou **▶** para mover de ponto para ponto no gráfico de função. São apresentadas as coordenadas de cada ponto traçado.
 - Pressione **▲** ou **▼** para mover de um desenho para outro. As coordenadas dos pontos atualizam-se para refletir a nova localização do traçado. O cursor do traçado é posicionado no ponto do novo gráfico ou desenho com o valor x mais próximo para o último ponto identificado no gráfico ou na função traçada previamente.
 - Escreva um número e pressione **enter** para mover o cursor do traçado para o ponto no desenho com coordenadas independentes mais próximo do valor escrito.
 - Crie um ponto persistente que permaneça no gráfico, pressionando **enter** quando o ponto do traçado atingir o ponto que pretende definir. O ponto permanece após sair do modo Traçado do gráfico.

Notas:

- A cadeia *undef* aparece em vez de um valor quando passar sobre um ponto que não está definido para a função (uma descontinuidade).
 - Quando traçar para além do gráfico visível inicialmente, o ecrã ajusta-se para mostrar a área a ser tracejada.
4. Pressione **esc** ou escolha outra ferramenta para sair de Traçado do gráfico.

Determinar pontos notáveis

Pode utilizar as ferramentas do menu **Analisar gráfico** para determinar um ponto notável num intervalo especificado de qualquer função representada graficamente. Selecione uma ferramenta para determinar o zero, o mínimo ou o máximo, o ponto de interseção ou inflexão, ou derivada numérica (dy/dx) ou integral no gráfico.

1. Selecione o ponto notável que pretende determinar o menu **Analisar gráfico**. Por exemplo, para determinar um zero, pressione **menu** **6** **1**.

	Não CAS	CAS
Zero	menu 6 1	menu 6 1
Mínimo	menu 6 2	menu 6 2

	Não CAS	CAS
Máximo	6 3	6 3
Interseção	6 4	6 4
Inflexão	Não aplicável	6 5
dy/dx	6 5	6 6
Integral	6 6	6 7
Analisar cónicas	6 7	6 8


O ícone da ferramenta selecionada é apresentado na parte superior esquerda da área de trabalho. Aponte para o ícone para ver uma sugestão sobre como utilizar a ferramenta selecionada.

2. Clique no gráfico em que pretende procurar o ponto notável e, em seguida, clique uma segunda vez para indicar o início da procura do ponto.

O segundo clique marca o limite inferior da região da procura e é apresentada uma linha pontuada.

Nota: Se determinar a derivada (dy/dx), clique no gráfico no ponto (valor numérico) a utilizar para determinar derivada.

3. Pressione ou para ir para a linha pontuada que marca a região da procura e, em seguida, clique no ponto em que pretende parar a procura (limite superior da região da procura).

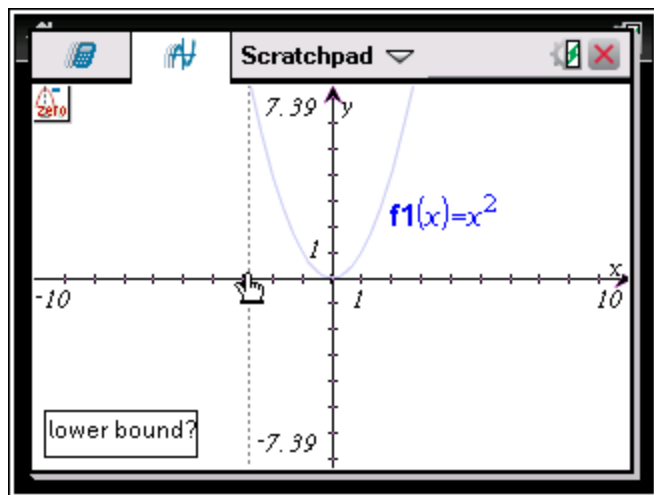

4. Pressione **[enter]** no ponto para iniciar a procura. A ferramenta sombreia o intervalo.

Se a região da procura especificada incluir um ponto notável, é apresentada uma definição para o ponto. Se alterar um gráfico com pontos notáveis identificados, procure as alterações nos pontos notáveis. Por exemplo, se editar a função na linha de entrada ou manipular um gráfico, pode alterar o ponto em que o gráfico intercepta o zero.

Os pontos notáveis definidos permanecem visíveis no gráfico. Pode sair da ferramenta, premindo **[esc]** ou seleccionando outra ferramenta.

Trabalhar com variáveis no Rascunho


As variáveis do Rascunho são partilhadas entre o Rascunho de cálculo e o Rascunho de gráfico, mas não com quaisquer documentos TI-Nspire™. Se usar o mesmo nome para uma variável do Rascunho e para uma variável num documento, não ocorre qualquer conflito a menos que tente copiar expressões entre os documentos e o Rascunho.

Guardar o conteúdo do Rascunho

Pode guardar a página do Rascunho de cálculo, a página do Rascunho de gráfico, ou ambos como um documento TI-Nspire™.

1. Pressione **[doc]** e, em seguida, seleccione **Guardar para documento** (**[doc]** **[A]**).
2. Pressione **[enter]**.

Aparece a caixa de diálogo Guardar para documento.

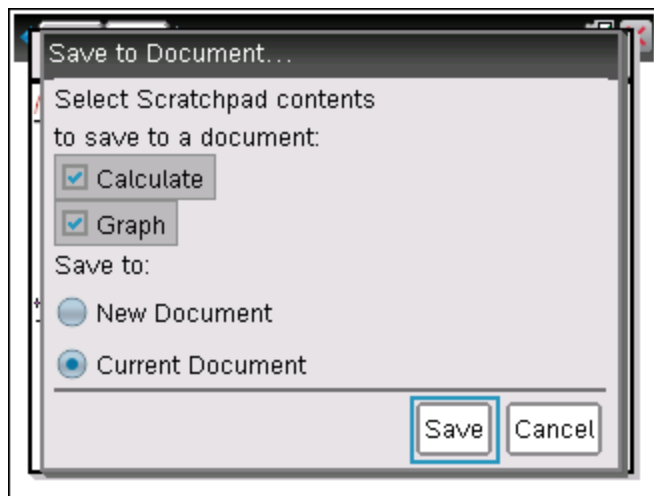

3. Seleccione a página ou as páginas para guardar.

4. Se um documento estiver aberto, seleccione Novo documento ou Documento actual.
5. Clique em **Guardar**.
 - Se seleccionou para guardar um documento atual (aberto), as páginas do Rascunho são adicionadas ao documento.
 - Se seleccionou para guardar as páginas do Rascunho num documento novo, as páginas são convertidas para um documento não guardado. Para guardar o documento:
 - Pressione **[doc v]** > **Guardar**. Aparece a caixa de diálogo Guardar como.
 - Escreva um nome para o documento.
 - Selecione **Guardar** para guardar o documento novo.

Limpar o conteúdo do Rascunho

Complete os passos seguintes para apagar os cálculos e trabalho de gráfico da aplicação do Rascunho.

1. Pressione **[doc v]** > **Limpar Rascunho** (**[doc v]** **[B]**).
2. Pressione **[enter]** para apagar o conteúdo do Rascunho.

Trabalhar com documentos na unidade portátil

TI-Nspire™

Todo o trabalho feito com a unidade portátil TI-Nspire™ está contido num ou mais documentos de TI-Nspire™, os quais pode partilhar com outros utilizadores de unidades portáteis e com aqueles que usam o software de computador.

- Cada documento é dividido em problemas, entre 1 e 30.
- Cada problema contém entre 1 e 50 páginas.
- Cada página pode ser dividida em quatro áreas de trabalho.
- Cada área de trabalho pode conter qualquer uma das aplicações do TI-Nspire™ (Calculadora, Gráficos, Geometria, Lista e Folhas de cálculo, Dados e Estatísticas, Notas e Vernier DataQuest™).


Abrir um documento

1. No ecrã da Página inicial, seleccione Os meus documentos.

—ou—

Pressione **[2]**.

O gestor de ficheiros abre-se.

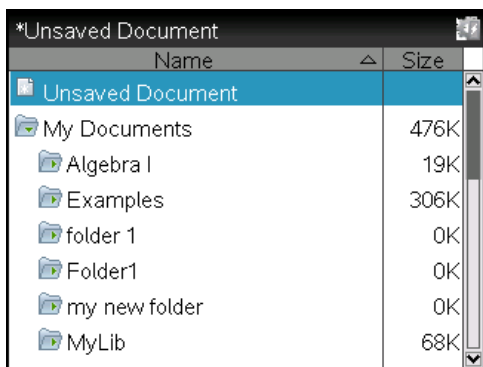

2. Navegue até ao ficheiro que deseja abrir.
 - Pressione **▼** para realçar o nome do documento e, em seguida, pressione **[F2]** ou **[enter]** para abrir o documento.
 - Se o ficheiro está numa pasta, pressione **▼** para realçar a pasta e, em seguida, pressione **[F2]** ou **[enter]** para abrir a pasta.
3. Pressione **[doc]** para abrir o menu Documentos para aceder a opções para trabalhar com o documento aberto.

Criar um novo documento


1. No ecrã da Página inicial, seleccione Documento novo.

—ou—

Pressione **1**.

Pode também pressionar **ctrl** **N**.

Aparece um novo documento com uma lista de aplicações.

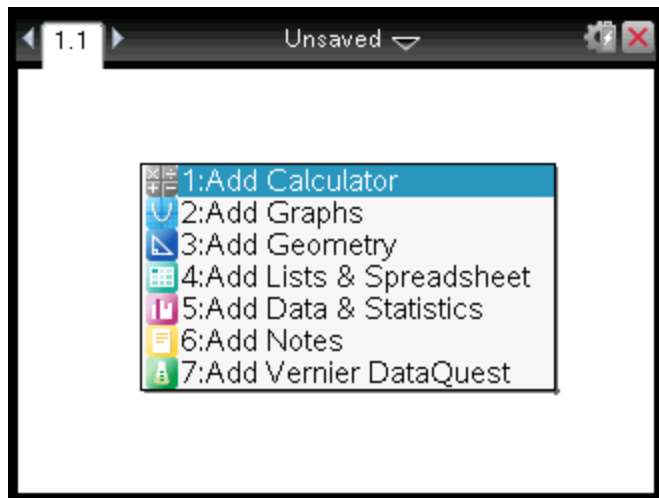

Nota: O separador na parte superior esquerda do ecrã indica que esta é a primeira página do primeiro problema.

2. Utilize **▼** e **▲** para realçar a aplicação que deseja adicionar à página e, em seguida, pressione **enter** para abrir a página.


Guardar documentos

Para guardar o documento na pasta Meus Docs:

1. Pressione **doc** para abrir o menu Documentos e, em seguida, seleccione **Ficheiro > Guardar**.

Nota: Também pode pressionar **doc** **1** **4** ou **ctrl** **S** para guardar um documento.

Aparece a caixa de diálogo Guardar como.

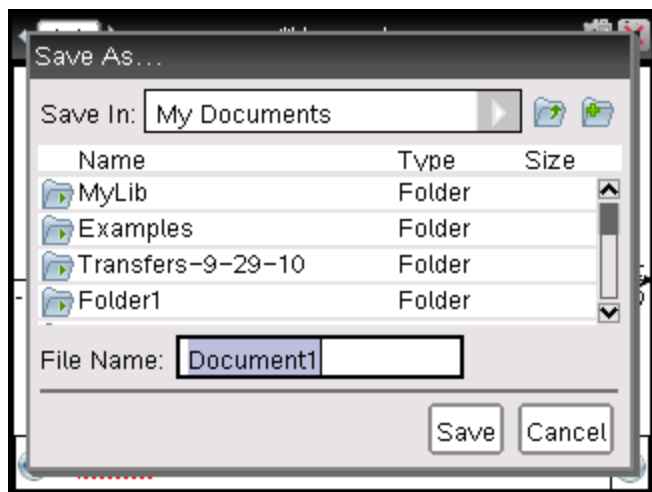

Se estiver a guardar o documento pela primeira vez, é-lhe perguntado em que pasta o pretende guardar e o nome. A pasta predefinida é Meus Docs.

2. Escreva um nome para o documento.
3. Clique em **Guardar** para guardar o documento na pasta Meus Docs.

Guardar um documento numa pasta diferente

Para guardar o documento numa pasta diferente:

1. Num documento aberto, pressione **doc** **1** **5**.
Aparece a caixa de diálogo Guardar como.
2. Pressione **shift** **tab** para navegar até à lista das pastas existentes. A primeira pasta na lista é selecionada.
3. Utilize o **▼** e **▲** para percorrer a lista de pastas.
4. Para selecionar e abrir uma pasta, pressione **enter**.
5. Escreva um nome para o documento.
6. Clique em **Guardar** para guardar o documento na pasta selecionada.

Guardar um documento numa pasta nova

Para guardar o documento numa pasta nova:

1. "Num documento aberto, pressione **doc** **1** **5**.
Aparece a caixa de diálogo Guardar como.



1 Novo ícone de pasta

2 Escreva novo nome de pasta

2. Pressione **[tab]** até que o ícone Nova pasta seja realçado e, em seguida, pressione **[enter]** para criar uma pasta nova.

A pasta nova é adicionada ao fundo da lista de pastas existentes. Por predefinição, o nome da pasta é "Pasta1".

3. Escreva um nome para a pasta nova e, em seguida, pressione **[enter]** para guardar.
4. Pressione **[enter]** novamente para abrir a pasta.

O campo do Nome do Ficheiro fica activo.

5. Escreva um nome para o documento.
6. Clique em **Guardar** para guardar o documento na pasta nova.

Trabalhar com aplicações

As opções para trabalhar com aplicações incluem:


- Criar um documento novo e seleccionar uma aplicação
- Adicionar uma página e aplicação nova para um documento aberto
- Adicionar aplicações múltiplas para uma página num documento


Adicionar uma aplicação

Há várias maneiras de adicionar uma aplicação numa página:



- Ao criar um documento novo, utilize o Touchpad ou números correspondentes para seleccionar uma aplicação na lista de aplicações.
- Para adicionar uma página nova e uma aplicação num documento aberto, pressione **[ctrl]** **[docv]** e, em seguida, seleccione uma aplicação na lista.

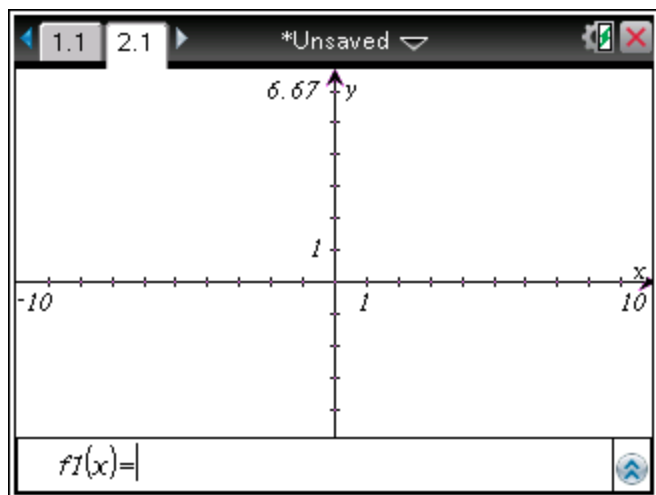Por exemplo, pressione **[2]** para adicionar a aplicação de Gráficos à página. A aplicação abre na área de trabalho.



Também pode pressionar , e, em seguida, selecionar uma aplicação no ecrã de Página inicial ao clicar num dos seguintes ícones de aplicação:

	Calculadora
	Gráficos
	Geometria
	Listas e Folha de Cálculo
	Dados e Estatística

	Notas
	Vernier DataQuest™

Utilizar várias aplicações numa página


Pode adicionar até quatro aplicações em cada página.

Quando criar um documento novo, este contém espaço para adicionar uma aplicação. Se for necessário adicionar mais de uma aplicação a uma página, pode alterar o esquema para acomodar até quatro aplicações.

Pode seleccionar um esquema standard fornecido como um item de menu ou personalizar um esquema para satisfazer as suas necessidades.


Selecionar um esquema de página standard

1. Pressione **[doc]** **[5]** **[2]** para ver as opções de esquema.

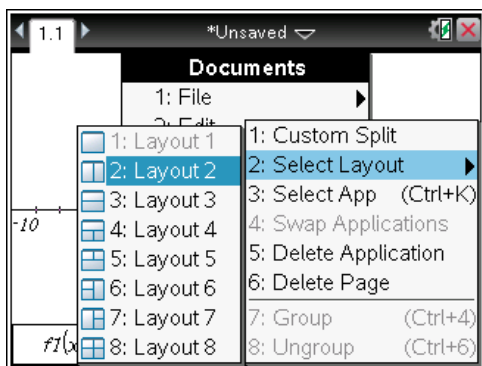


2. Prima o número correspondente ao esquema pretendido.

Por exemplo, pressione **[2]** para criar um esquema de dois painéis dividido verticalmente na página.

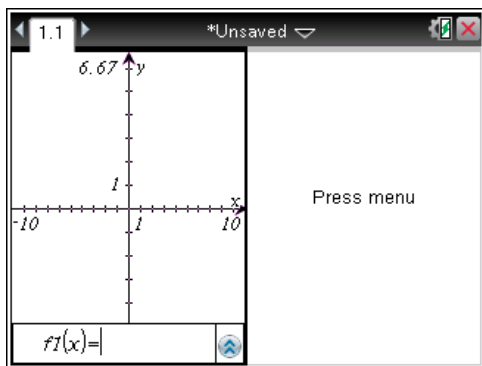

3. Pressione **ctrl** **tab** para mover entre painéis. As linhas em negrito à volta do painel indicam que o painel está ativo.
4. Pressione **menu** e, em seguida, pressione o número da aplicação que pretende adicionar ao painel novo. Por exemplo, pressione **4** para adicionar a aplicação Listas e Folha de Cálculo.

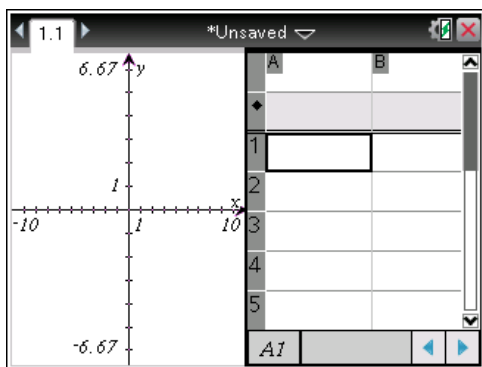


Nota: Se for necessário alterar o esquema da página para adicionar ou eliminar aplicações, pode fazê-lo a qualquer momento. Quando eliminar uma aplicação, seleccione a aplicação a ser eliminada em primeiro lugar.

Criar um esquema de página personalizado


Se os esquemas standard não satisfizerem as suas necessidades, pode personalizar o espaço atribuído às aplicações numa página.

1. Pressione **doc** **5** para ver as opções de esquema.

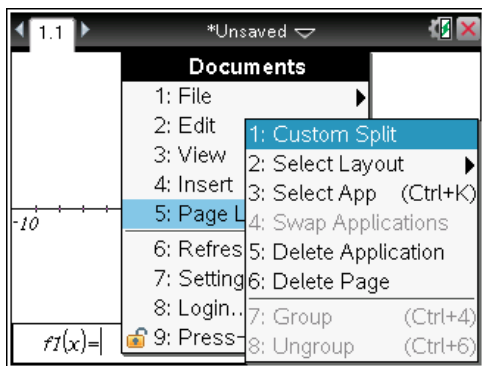


2. Pressione **1** para selecionar a opção de divisão personalizada.

O esquema standard aparece com uma divisória entre os painéis da aplicação. Utilize as setas (↻) no meio da divisória para ajustar o tamanho dos painéis.

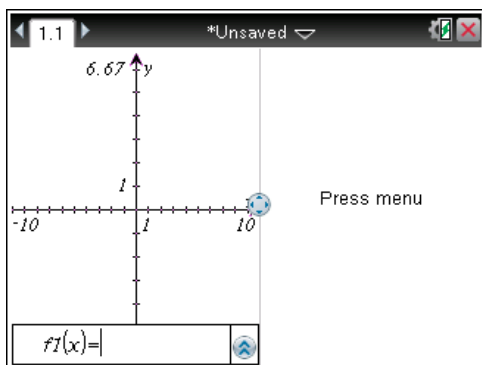


3. Pressione **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** para mover a divisória para ajustar a altura e a largura dos painéis no esquema.
4. Pressione **+** ou **-** para selecionar um esquema definido:
- Pressionar **-** retorna a um esquema de página completa.
 - Pressionar **+** comuta o esquema de um esquema vertical para um esquema horizontal. Pressione **-** para voltar ao esquema vertical.
 - Pressionar **+** duas vezes adiciona um terceiro painel à página. Pressionar **+** várias vezes permite que escolha entre um esquema de página vertical e horizontal com três painéis.
 - Premir **+** cinco vezes adiciona um quarto painel à página. Pressione **-** para percorrer as opções do esquema anterior.


5. Pressione  ou **enter** para aceitar as dimensões do esquema.
6. Pressione **ctrl** **tab** para mover entre painéis. As linhas em negrito à volta do painel indicam que o painel está ativo.


Trocar aplicações numa página

Se quiser alterar a posição das aplicações numa página com várias aplicações, pode fazê-lo, "trocando" as posições de duas aplicações.

1. Pressione **doc** **5** Esquema de página **4** Trocar aplicação.

A aplicação selecionada é rodeada por um limite preto intermitente forte e o cursor Trocar aplicação  é apresentado no ecrã.

Nota:No esquema de página de dois painéis, a aplicação selecionada troca automaticamente de posição com o painel oposto. Pressione  ou **enter** para completar a troca.

2. Pressione **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** para posicionar o cursor sobre a aplicação que pretende trocar.
3. Pressione  ou **enter** para completar a troca.

Nota: Pressione **esc** para cancelar a troca

Agrupar aplicações

Para agrupar até quatro páginas de aplicações numa página:

1. Selecione a primeira página da série.
2. No menu **Documento**, selecione **Esquema de página > Agrupar**.

Pressione **doc** **5** **7**.

A página seguinte é agrupada à primeira página. O esquema de página ajusta-se automaticamente para mostrar todas as páginas do grupo.

Páginas desagrupadas

Para desagrupar as páginas:

1. Selecione a página agrupada.
2. No menu **Documento**, selecione **Esquema de página > Desagrupar**.

—ou—

Pressione **doc** **5** **8**.

O material é separado em páginas individuais para cada aplicação.

Eliminar uma aplicação de uma página

1. Clique na aplicação que pretende eliminar.
2. No menu **Documento**, selecione **Esquema de página >Eliminar aplicação**.

—ou—

Pressione **[doc]** **[5]** **[5]**.

A aplicação selecionada é eliminada.

Se quiser anular a eliminação, pressione **Ctrl-Z**.

Utilizar o menu Aplicação

O menu Aplicação permite-lhe selecionar ferramentas para trabalhar com uma aplicação específica. Cada aplicação tem um menu único.


Utilizar o menu Aplicação

1. Numa página em branco, pressione **[menu]** para ver o menu Aplicação.

O menu apresenta as aplicações que pode adicionar à página.




2. Pressione o número da aplicação que pretende adicionar à página. Por exemplo, pressione **[4]** para adicionar a aplicação Listas e Folha de Cálculo.

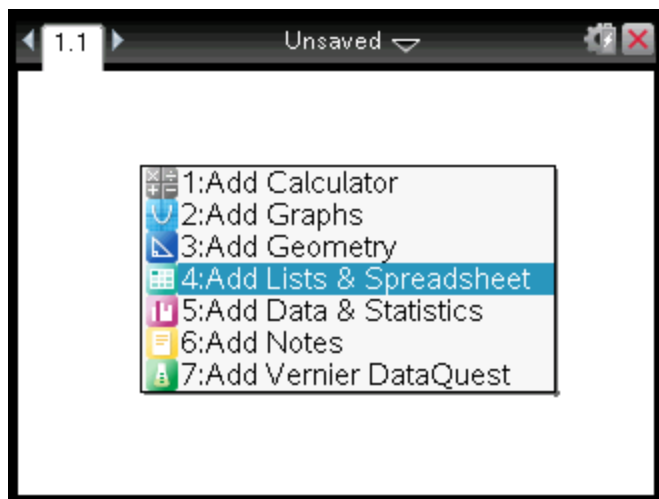

3. Pressione **[menu]** para ver o menu Aplicação, que lista as opções para trabalhar com a aplicação atual.

O exemplo abaixo mostra o menu Aplicação para a aplicação Listas e Folha de Cálculo.

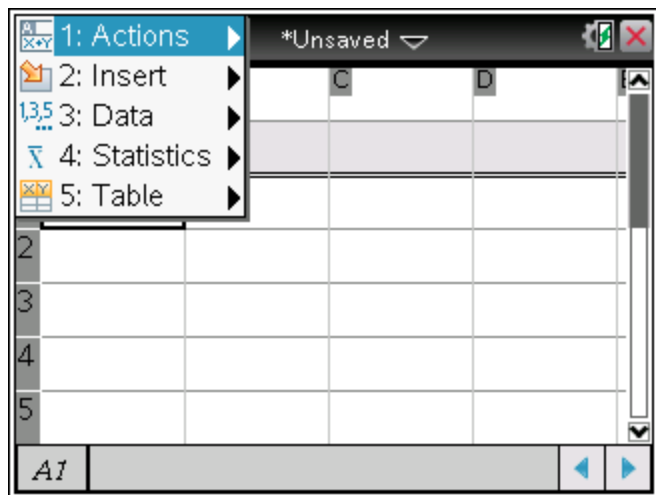


Menus de contexto

Os menus de contexto visualizam as opções que são específicas para o objecto selecionado ou local do cursor actual.

Utilizar o menu de Contexto

- ▶ Para aceder ao menu sensível de contexto de uma aplicação, pressione **ctrl** **menu**.

No exemplo a seguir, o menu de contexto visualiza as opções disponíveis para a célula selecionada em Listas e Folha de cálculo.

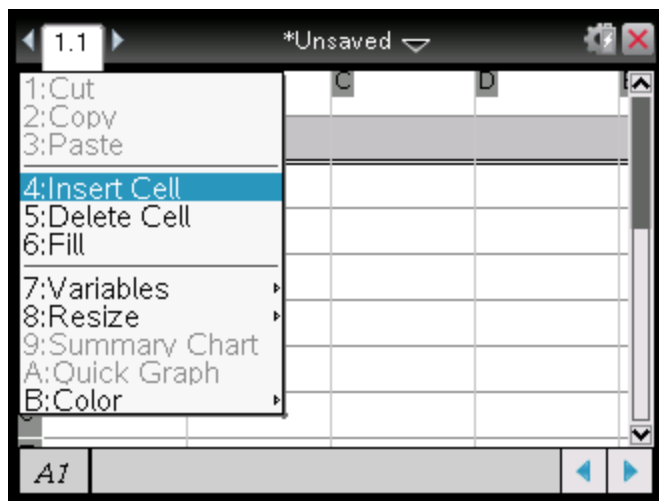

Trabalhar com problemas e páginas


As opções do menu **Documentos** permite-lhe:

- Guardar um documento
- Aceder às funções de edição, como anular, repetir, cortar, copiar, colar e eliminar
- Mover entre páginas e abrir a vista do gestor de página para documentos com várias páginas
- Modificar o esquema da página, introduzir páginas ou problemas, eliminar páginas e alterar definições.
- Adicionar problemas, páginas e aplicações para abrir documentos.
- Aceder à opções de esquema de página


Adicionar um problema a um documento

Adicionar problemas a um documento permite reutilizar nomes de variáveis. Um documento pode conter até 30 problemas. Para adicionar um novo problema:

1. Pressionar **doc** **4** **1** para abrir as opções Inserir.

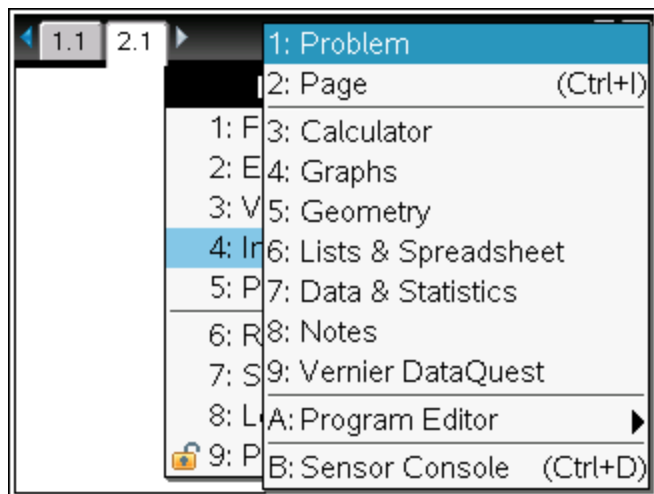

Um problema novo com uma página é adicionado ao documento. O separador na parte superior esquerda do ecrã indica se esta é a primeira página do segundo problema.

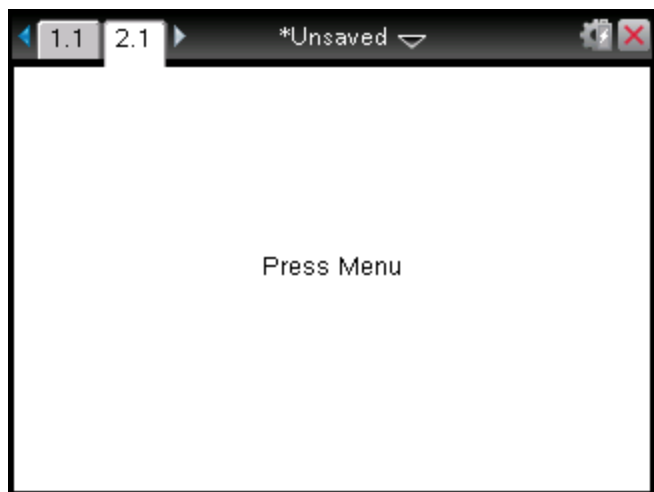

2. Pressione **menu** para abrir o menu Aplicação e, em seguida, pressione o número correspondente à aplicação que deseja adicionar à página nova.

Ver e reordenar as páginas num documento

O Gestor de páginas mostra todos os problemas do seu documento e todas as páginas dentro de cada problema no formato de miniatura. Pode utilizar o Gestor de páginas para reorganizar e eliminar páginas, copiar uma página de um problema e colá-la noutra e aplicar modelos às páginas.


Ver várias páginas com o Gestor de páginas

Apesar da unidade portátil mostrar tipicamente uma página de cada vez do seu documento, o Gestor de páginas permite ver todos os problemas do seu documento e todas as páginas de cada problema em formato de miniatura. Pode utilizar o Gestor de páginas para reorganizar e eliminar páginas, copiar uma página de um problema e colá-la noutra.

Abrir o Gestor de páginas a partir de um documento

- ▶ Pressione **ctrl** ▲.

O ecrã Gestor de páginas mostra todos os problemas e páginas do documento atual.

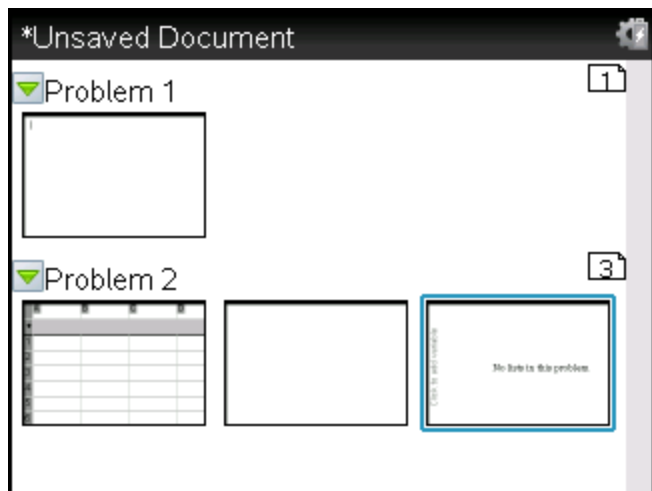








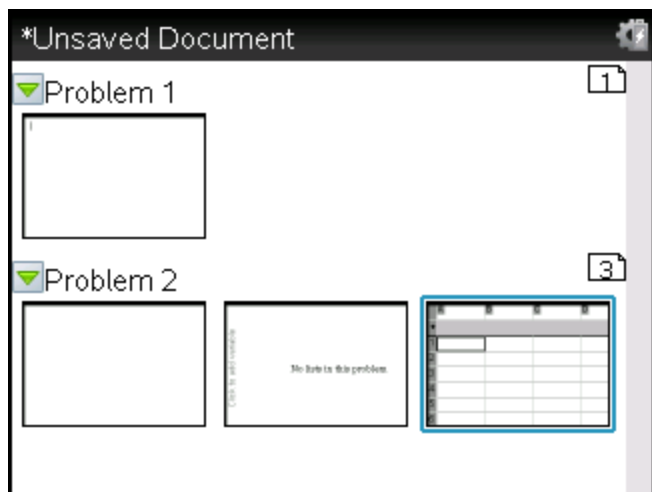

Reordenar páginas de um problema

Utilize o Gestor de páginas (pressione **ctrl** ▲) para mover uma página referente a um problema com várias páginas.

1. Pressione a tecla ◀ ou ▶ para selecionar a página que pretende mover.

Um limite forte à volta da página indica que foi selecionada.








2. Pressione sem soltar  ou pressione **ctrl**  até o cursor de captura  aparecer.
3. Pressione , ,  ou  para mover a página para a posição pretendida.
4. Pressione  ou **enter** para terminar o movimento.

Nota: Pode pressionar **esc** para cancelar.


A página move-se para a nova localização no problema e o contador ajusta-se em conformidade.

Copiar uma página para outro problema

Para copiar uma página de um problema para outro no mesmo documento:

1. Pressione **ctrl**  para abrir o Gestor de páginas.
2. Pressione , ,  ou  para selecionar a página que pretende copiar.

Um limite forte à volta da página indica que foi selecionada.

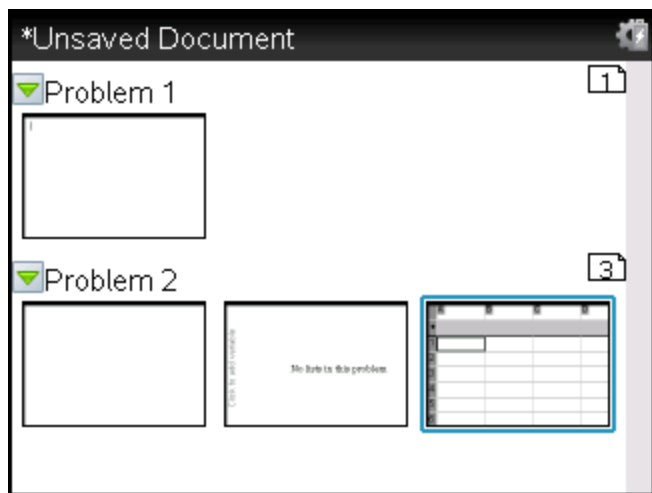

3. Pressione **[ctrl]** **[C]** para copiar a página.
4. Pressione **[←]**, **[→]**, **[↑]** ou **[↓]** para selecionar a posição pretendida no problema onde irá colar a página. A página copiada será colocada depois da página que selecionou.
5. Pressione **[ctrl]** **[V]** para colar a página na nova localização.

A página é copiada para a nova localização no problema e o contador ajusta-se em conformidade.

Nota: Se a página contiver variáveis com os mesmos nomes das variáveis do novo problema, pode ocorrer um conflito. Mude o nome das variáveis se for necessário.

Copiar uma página para outro documento

Para copiar uma página de um documento para outro documento:

1. Pressione **[ctrl]** **[↑]** para abrir o Gestor de páginas.
2. Pressione **[←]**, **[→]**, **[↑]** ou **[↓]** para selecionar a página que pretende copiar.

Um limite forte à volta da página indica que foi selecionada.

3. Pressione **[ctrl]** **[C]** para copiar a página.
4. Pressione **[on]** **[2]** para abrir Meus Docs.
5. Pressione **[↑]** e **[↓]** para realçar a pasta que contém o documento que também pretende copiar para a página.
6. Pressione **[→]** para abrir a pasta.

—ou—

Pressione **menu** **3**.

- Pressione as teclas **▲** e **▼** para realçar o documento.
- Pressione **☰** ou **enter** para abrir o documento.
- Pressione **ctrl** **▲** para ver o Gestor de páginas.
- Pressione **◀**, **▶**, **▲** ou **▼** para mover a página para a posição pretendida no documento.
- Pressione **ctrl** **V** para colar a página na nova localização.

A página move-se para a nova localização no problema e o contador ajusta-se em conformidade.

Copiar, colar e eliminar problemas

Pode copiar e colar um problema de um local para outro no mesmo documento ou num documento diferente. Pode também eliminar o problema do documento.

Copiar e colar um problema


Para copiar e colar o problema:

- Abra o Gestor de páginas.

Pressione **ctrl** **▲**.

—ou—

Pressione **doc** **3** **3**.

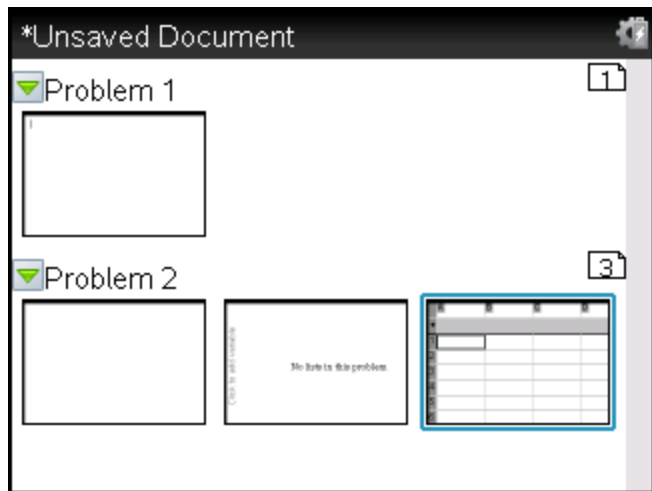

2. Selecione o problema. Se existirem vários problemas, pode pressionar **menu** **2** para Feche o Gestor de páginas para listar os problemas apenas por números e título.
3. Pressione **ctrl** **C**.
4. Vá para o local onde quer que o problema apareça.
5. Prima **ctrl** **V**.

Um problema duplicado é colocado no novo local.

Eliminar um problema

Para eliminar um problema do documento:

1. Selecione o problema no gestor de páginas.
2. Pressione **ctrl** **X**.

O problema é eliminado do documento.

Renomear um problema

Para renomear um problema:

1. Com o documento activo, abra o Gestor de páginas.

Pressione **ctrl** **▲**.

2. Selecione o nome do problema.
3. Pressione **ctrl** **menu**.
4. Selecione **7** **Renomear** e escreva o nome.
5. Pressione **ctrl** **S** para guardar a alteração.

Adicionar uma página a um problema


Cada problema pode conter até 50 páginas. Para adicionar uma página a um problema:

- ▶ Pressione **ctrl** **docv** ou **ctrl** **I** para adicionar uma página em branco e seleccionar uma aplicação

—ou—

- ▶ Pressione **on** para ver o ecrã **Página inicial** depois aponte para a aplicação que deseja adicionar à nova página e clique ou toque.

É adicionado uma nova página ao problema actual.

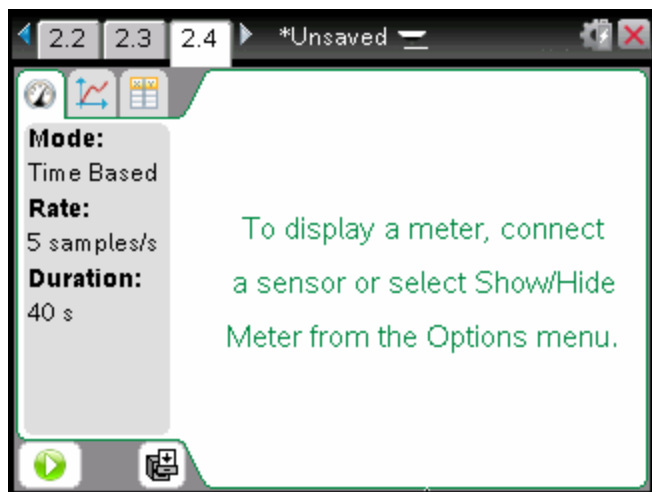

Nota: O separador na parte superior esquerda do ecrã indica que esta é a segunda página do segundo problema.

Mover-se entre páginas num documento


Os separadores mostram até três páginas múltiplas. Quando um documento tiver mais de três páginas, as setas aparecem no lado esquerdo e no lado direito dos separadores.

Utilize as teclas seguintes para percorrer os documentos.

- ◀ mostra a página anterior.
- ▶ mostra a página seguinte.
- ▲ mostra o Gestor de páginas.
- ▼ mostra a vista anterior.
- Utilize o painel tátil para clicar nas setas que aparecem em ambos os lados dos separadores para mostrar mais páginas num documento com mais de três páginas.

Gerir documentos

Meus Docs é um gestor de ficheiros em que guarda e organiza os seus documentos. O exemplo seguinte ilustra o ecrã Meus Docs com as partes principais nomeadas. Siga o ecrã para localizar as descrições de cada parte nomeada.

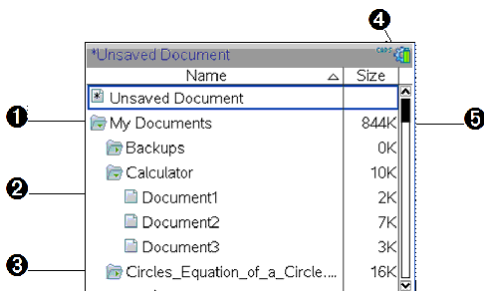

- 1 Pasta aberta
- 2 Atual, documento não guardado
- 3 Pasta fechada
- 4 Indicadores de estado do sistema
- 5 Tamanho do ficheiro


Procurar ficheiros em Meus Docs

Para abrir **Meus Docs**:

- ▶ Pressione **[Home]** **[2]**.

Nota: Se estiver a trabalhar numa página, pressione **[ctrl]** **[↑]** **[ctrl]** **[↑]**.

Aparece o ecrã **Meus Docs** com todos os ficheiros e pastas existentes na unidade portátil.

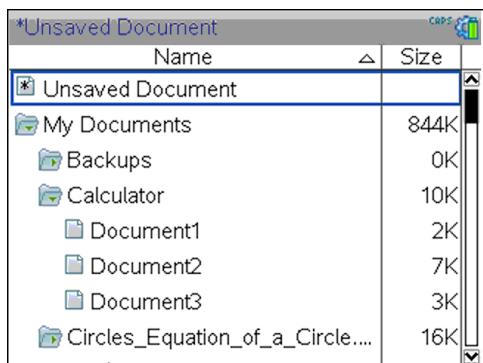


- Para ordenar as colunas por nome ou tamanho, clique no cabeçalho da coluna. Clique novamente para alterar a ordenação de ascendente para descendente.
- Para percorrer Meus Docs, clique ou agarre a barra de deslocação.

- Para abrir uma pasta individual, aponte para a pasta e clique no ícone da pasta ou pressione **ctrl** **▶**. Para fechar, clique novamente ou pressione **ctrl** **◀**.
- Para abrir todas as pastas, pressione **menu** **7**. Para fechar, pressione **menu** **8**.

Renomear pastas ou documentos

Para renomear uma pasta ou documento:

1. Pressione as teclas **▲** e **▼** para realçar o documento ou a pasta que pretende renomear.
2. Pressione **menu** **2**.

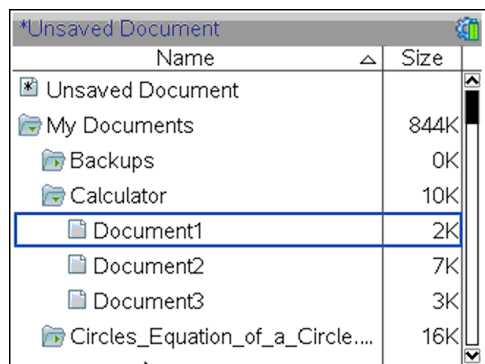

O nome da pasta ou do documento é realçado.

3. Escreva um nome novo e pressione **enter** para completar a alteração.

Nota: Pressione **esc** para cancelar.

Criar pastas

Pode criar pastas de duas formas diferentes:

- Pode criar uma pasta quando guardar um documento novo: Os comandos de **menu Guardar** e **Guardar como** permitem introduzir um nome de pasta novo para o documento.
- Pode criar uma pasta directamente a partir do ecrã Meus Docs. Pressione **menu** **1**. Escreva um nome para a pasta nova e pressione **👤** ou **enter** para o adicionar.

Convenções de nomes de pastas e ficheiros

Os nomes das pastas têm de ser únicos. Os nomes das pastas e dos ficheiros podem ser muito longos e podem incluir quase todos os caracteres, incluindo espaços e pontuação.


Nota: Se estiver a planear transferir estes documentos para o seu computador para utilização no software TI-Nspire™, é melhor utilizar os nomes aceites no seu computador. Evite pontuação, \, / ou símbolos.

Eliminar documentos e pastas


1. Pressione **▲** e **▼** para realçar o documento ou pasta que pretende eliminar.
2. Pressione **ctrl** **menu** **6**.

—ou—

Pressione **del**.

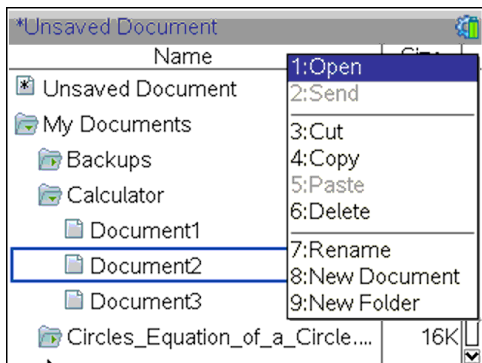

Aparece uma caixa de diálogo, que confirma que pretende eliminar o ficheiro ou a pasta.

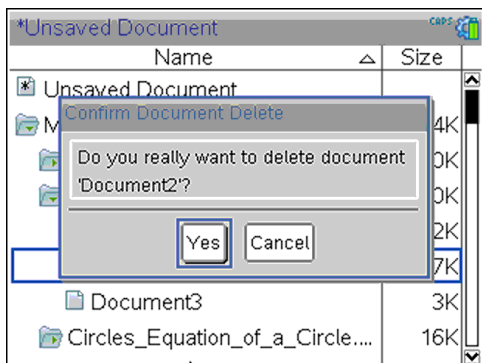

3. Pressione **Sim** ou **enter** para seleccionar **Sim**.


O documento é eliminado.

Duplicar documentos e pastas


Utilize Copiar  **C** e Colar  **V** para duplicar documentos e pastas.

Para copiar um documento para outra pasta, selecione a pasta pretendida e, em seguida, cole-a.

Recuperar documentos eliminados

A maioria das operações efectuadas em Meus Docs pode ser anulada. Pressione  **Z** (Anular) para cancelar a última operação até restaurar o documento eliminado.

Fechar um documento

1. Para fechar um documento, pressione  **1** **3**.

—ou—

Pressione  **W**.

Se alterou o documento, é-lhe perguntado se quer guardar essas alterações.

2. Clique em **Sim** para guardar o documento ou clique em **Não** para abandonar as alterações.

Compreender as ferramentas TI-Nspire™


Esta secção disponibiliza uma apresentação geral das ferramentas utilizadas ao trabalhar com documentos TI-Nspire™ numa unidade portátil, incluindo variáveis, catálogo, símbolos e modelos matemáticos.


Criar variáveis TI-Nspire™

As variáveis podem ser qualquer parte ou atributo de um objecto ou função criada numa aplicação. Exemplos de atributos que podem tornar-se variáveis são a área de um rectângulo, o raio de um círculo, o valor contido numa célula de folha de cálculo ou o conteúdo de uma coluna ou uma expressão de função. Ao criar uma variável, esta é armazenada na memória dentro do problema. Irá encontrar mais informações sobre as variáveis no capítulo com título *Utilizar variáveis*.

Utilizar o catálogo

Utilizar o catálogo para aceder à lista de comandos e funções, unidades, símbolos e modelos de expressão de TI-Nspire™. Os comandos e funções são listados alfabeticamente. Os comandos ou funções que não começam por uma letra são encontrados no final da lista (&, /, +, -, e assim por diante). Para abrir o catálogo:

1. Num documento aberto, pressione  para abrir o catálogo.

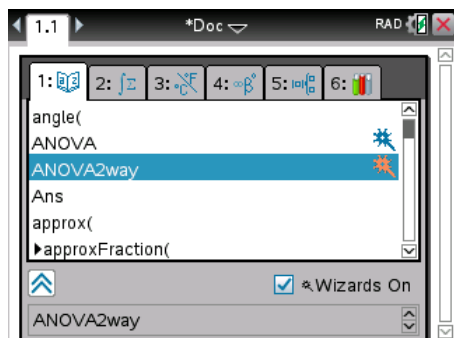

2. Pressione a tecla numérica correspondente ao separador adequado.

Por exemplo, pressione **2** para mostrar a lista de funções matemáticas.

3. Pressione **▼** até que o item que deseja inserir esteja realçado.

Um exemplo de sintaxe para o item selecionado aparece na parte inferior do ecrã.

Nota: Para ver os exemplos de sintaxe adicional do item selecionado, pressione **tab** e, em seguida, pressione **enter** para maximizar ou minimizar a Ajuda. Para mover de volta para o item selecionado, pressione **←shift** **tab**.

4. Pressione **enter** para inserir o item.


Sobre a janela do catálogo

A janela de catálogo utiliza estes separadores para classificar os comandos, caracteres especiais e modelos nos documentos:

- 1:** Contém todos os comandos e funções por ordem alfabética
- 2:** Contém todas as funções matemáticas
- 3:** Fornece os valores para as unidades de medição padrão
- 4:** Fornece uma paleta de símbolos para adicionar caracteres especiais
- 5:** Contém modelos matemáticos para criar objetos bidimensionais, incluindo produto, soma, raiz quadrada e integral
- 6:** Mostra objetos da biblioteca pública (LibPub).

Utilizar os assistentes


Algumas funções do catálogo possuem um assistente para o ajudar a inserir argumentos de função. Para usar um assistente, pressione **tab** até que a caixa **Assistentes ligados** seja realçada. Pressione **↵** or **enter** para seleccionar a caixa de selecção.

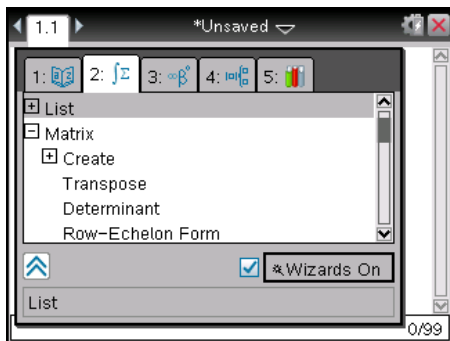

Introduzir caracteres especiais

A paleta de símbolos contém um subconjunto de objectos encontrados no catálogo. Para abrir a paleta de símbolos:


1. Num documento aberto, pressione **ctrl** **Ⓜ**.

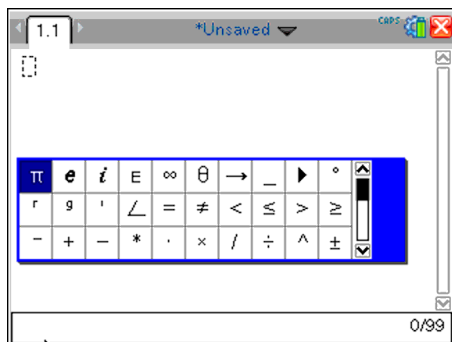








2. Pressione **←**, **→**, **▲** ou **▼** para seleccionar um símbolo.
3. Pressione **enter** para inserir o símbolo.

Introduzir expressões matemáticas

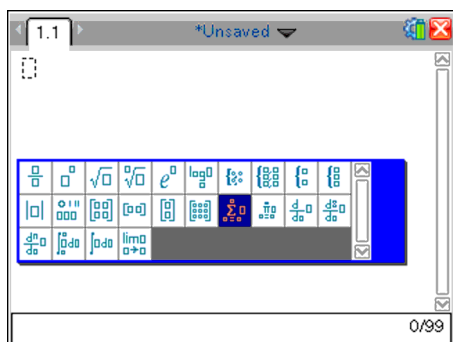
Utilize modelos de expressões matemáticas para criar objectos bidimensionais como soma, integral, derivada e raiz quadrada. Para abrir a paleta de expressões matemáticas:




1. Num documento aberto, pressione .



2. Pressione , ,  ou  para selecionar uma expressão.
3. Pressione  ou  para inserir a expressão.

Introduzir caracteres de idiomas internacionais

Utilize a tecla  para inserir os caracteres especialmente acentuados ou pontuados em aplicações como Notas que permite a inserção de textos.

1. Abra uma aplicação como Notas que permite a inserção de textos.
2. Escreva o texto pretendido.
3. Posicione o cursor a seguir à letra que deseja acentuar. Por exemplo, "e" enquanto estiver no Francês.
4. Pressione  no teclado. Note que "e" muda para "é." Manter pressionado  até encontrar a versão acentuada do e que deseja. Pressione  ou a letra seguinte do seu texto para aceitar o carácter e continuar a escrever.

Trabalhar com imagens

As imagens podem ser utilizadas em aplicações TI-Nspire™ para fins de referência, de avaliação e pedagógicos. Pode adicionar imagens às seguintes aplicações TI-Nspire™:

- Gráficos e Geometria
- Dados e Estatística
- Notas
- Pergunta, incluindo Consulta rápida

Nas aplicações Gráficos e Geometria e Dados e Estatística, as imagens são definidas no fundo, atrás do eixo e de outros objectos. Nas aplicações Notas e Pergunta, a imagem é definida em linha com o texto na localização do cursor (em primeiro plano).

Pode inserir os seguintes tipos de ficheiros de imagem: .jpg, .png, ou .bmp.

Nota: A funcionalidade de transparência de um tipo de ficheiro .png não é suportada. Fundos transparentes são apresentados como brancos.

Trabalhar com imagens numa unidade portátil









Numa unidade portátil, as imagens podem ser copiadas de um documento para outro ou redimensionadas ou reposicionadas dentro de um documento. Pode também eliminar imagens de um documento.

Não pode adicionar ou inserir imagens num documento quando estiver a trabalhar numa unidade portátil. Contudo, pode transferir um documento que contém uma imagem do computador para uma unidade portátil.





Nota: Se não existir armazenamento suficiente na unidade portátil para acomodar um documento com uma imagem, é apresentada uma mensagem de erro.

Copiar uma imagem

Complete os seguintes passos para copiar uma imagem de um documento para outro ou de uma página para outra dentro do mesmo documento.



1. Abra o documento que contém a imagem que pretende copiar.
2. Selecciona a imagem.
 - Nas aplicações Pergunta ou Notas, mova o cursor sobre a imagem e prima .
 - Na aplicação Graphs & Geometry (Gráficos e Geometria), prima 
  .
 - Na aplicação Data & Statistics (Dados e Estatística), prima   .




Aparece um limite à volta da imagem.

3. Prima   e, em seguida, clique em **Copy (Copiar)**. Pode também premir  .

4. Abra o documento onde pretende colar a imagem ou selecione uma página no documento actual.

Nota: Se abrir um novo documento, ser-lhe-á pedido para guardar e fechar o documento actual.


5. Prima  .





Nota: Se colar uma imagem na aplicação Graphs & Geometry (Gráficos e Geometria), prima  e, em seguida, prima  .

A imagem é copiada para a página no documento.

Reposicionar uma imagem






Complete os seguintes passos para reposicionar uma imagem numa página.

1. Abra o documento e navegue para a página que contém a imagem.
2. Selecione a imagem.
 - Nas aplicações Pergunta ou Notas, mova o cursor sobre a imagem e depois prima, sem soltar, e liberte . A imagem aparece sombreada.

- Na aplicação Graphs & Geometry (Gráficos e Geometria), prima    .


- Na aplicação Data & Statistics (Dados e Estatística), prima   .








Aparece um limite à volta da imagem.

3. Mova a imagem.
 - Nas aplicações Pergunta ou Notas, mova o cursor para a nova localização e prima .
 - Nas aplicações Gráficos & Geometria ou Dados & Estatística:
 - Prima sem soltar  até o cursor mudar para uma seta de quatro lados (). A imagem flutua em segundo plano e o limite muda para uma linha tracejada.
 - Desloque o dedo sobre o touchpad para mover a imagem até à nova localização e, em seguida, prima  ou  para colocar a imagem.

Redimensionar uma imagem


Complete os seguintes passos para redimensionar uma imagem numa página.

1. Abra o documento que contém a imagem.
2. Selecione a imagem.
 - Nas aplicações Pergunta ou Notas, ou na Consulta rápida, mova o cursor sobre a imagem e prima, sem soltar, e depois liberte . A imagem aparece sombreada.


- Na aplicação Graphs & Geometry (Gráficos e Geometria), prima    .
- Na aplicação Data & Statistics (Dados e Estatística), prima   .

Aparece um limite à volta da imagem.

3. Mova o cursor para um dos cantos.

O cursor muda para uma seta direccional de quatro lados ()

Nota: Se deslocar o cursor sobre o rebordo da imagem, o cursor muda para uma seta direccional de dois lados. Pode arrastar a imagem para a esquerda ou para a direita para a redimensionar, mas a imagem ficará distorcida.

4. Prima .

A ferramenta  fica activa.









5. Desloque o seu dedo sobre o Touchpad em qualquer direcção para redimensionar a imagem.

Aparece uma linha tracejada para indicar o novo tamanho.



6. Para aceitar o novo tamanho, prima  ou .

Eliminar uma imagem


Complete os seguintes passos para remover uma imagem de uma página.

1. Abra o documento que contém a imagem.
2. Selecciona a imagem.
 - Nas aplicações Pergunta ou Notas, mova o cursor sobre a imagem e depois prima, sem soltar, e liberte . A imagem aparece sombreada.
 - Na aplicação Graphs & Geometry (Gráficos e Geometria), prima    .
 - Na aplicação Data & Statistics (Dados e Estatística), prima   .

Aparece um limite à volta da imagem.

3. Prima   e, em seguida, seleccione **Delete (Eliminar)**.

A imagem é removida.

Nota: Nas aplicações Pergunta e Notas, pode também premir  para remover uma imagem seleccionada.

Trabalhar numa sala de aula com TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software

Caso se encontre numa sala de aula onde o TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software é utilizado, terá de iniciar sessão na turma para comunicar com o computador do professor. O professor pode comunicar com a sua unidade portátil das seguintes formas:

- Enviar ficheiros
- Recolher ficheiros
- Eliminar ficheiros
- Enviar Consultas rápidas e receber respostas de Consultas rápidas

O professor também pode colocar a unidade portátil em pausa ou reiniciá-la. Quando a aula é colocada em pausa, recebe uma mensagem na unidade portátil. Não pode utilizar a unidade portátil até que o professor a retire do modo de pausa.

Utilizar hardware de comunicações wireless

Os professores que utilizam o TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software na sala de aulas podem ligar adaptadores wireless e/ou adaptadores de rede às unidades portáteis TI-Nspire™ CX dos estudantes. Essas unidades portáteis podem, de seguida, estabelecer uma ligação wireless a um router (ponto de acesso) conetado ao computador do professor.

Pode ligar qualquer dos seguintes dispositivos a uma unidade portátil TI-Nspire™ CX ou TI-Nspire™ CX CAS:

- Adaptador de rede wireless TI-Nspire™ CX – v2 (banda 2.4 GHz ou 5.0 GHz)
- Adaptador de rede wireless TI-Nspire™ (2.4 GHz)
- Adaptador wireless TI-Nspire™ Navigator™ (2.4 GHz)

Ligar um adaptador wireless a uma unidade portátil CX

Obs: A bateria na unidade portátil alimenta o adaptador wireless.

1. Posicione o adaptador wireless na parte de cima da unidade portátil, de modo a que o conetor no adaptador fique alinhado com o conetor na parte de cima da unidade portátil.

Adaptador wireless (propriedade da escola)

Conector



Guias para alinhar
com a unidade
portátil

2. Faça deslizar o adaptador para a respetiva posição, certificando-se de que as guias nos lados do adaptador deslizam para as ranhuras nos lados da unidade portátil.

*Vista lateral da unidade
portátil*

Ranhura para alinhar
o adaptador sem fios




3. Exerça pressão sobre o adaptador para o encaixar no devido lugar, de modo a que o adaptador assente na parte de cima da unidade portátil, conforme apresentado na ilustração que se segue.



Nota: A unidade portátil TI-Nspire™ CX pode ser carregada com o adaptador wireless ligado.


Conetar um suporte wireless a uma unidade portátil

1. Faça deslizar o bloqueio na parte de trás do adaptador para a posição OFF.

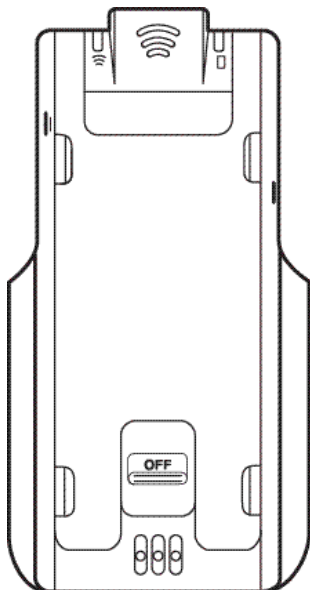


Bloqueio na posição OFF.

2. Para ligar a unidade portátil, vire o ecrã para cima e faça deslizar a unidade portátil para a parte de cima do suporte. Certifique-se de que ambos os lados da unidade portátil estão inseridos em ambas as guias laterais.

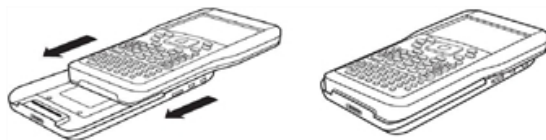

3. Prima firmemente para estabelecer uma boa ligação. Quando ligada corretamente, a unidade portátil parece estar assente na parte superior do adaptador.
4. Bloquee a unidade no lugar, fazendo deslizar o bloqueio existente na parte posterior do adaptador para a posição ON.

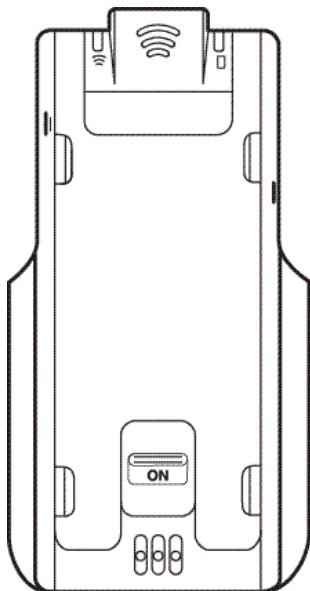

Bloqueio na posição ON.


Ligar-se ao Sistema TI-Nspire™ CX Navigator™

Para se ligar à rede TI-Nspire™ CX Navigator™, tem de iniciar sessão na rede a partir da unidade portátil. Antes de poder iniciar sessão, o professor tem de efetuar as seguintes tarefas:


- Iniciar uma sessão da turma no seu computador.
- Fornecer-lhe o nome da rede da turma, um nome de utilizador e, se necessário, uma palavra-passe.

Nota: Utilize este método para iniciar sessão na rede se o sistema operativo da unidade portátil tiver a versão 3.2 u posterior.

Iniciar sessão na rede

1. Coloque o adaptador na unidade portátil.
2. Certifique-se de que a unidade portátil TI-Nspire™ está pronta para iniciar sessão. (O ícone  está intermitente.)
3. Realize uma das seguintes ações:
 - No ecrã inicial, prima **[5] [5]**.
 - Num documento aberto, pressione **[doc] [8]**.


Abre-se a caixa de diálogo Iniciar sessão na turma e aparece a última rede que esteve associada ao utilizador wireless.

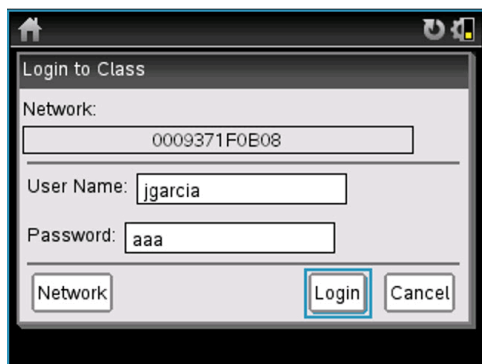

Nota: Se a unidade portátil estiver ligada ao computador através do cabo USB, não aparecem nomes de rede no ecrã e pode continuar a iniciar sessão.

- Se o nome da rede que aparecer estiver correto, clique em **Iniciar sessão**. Se a rede não estiver correta, clique em **Rede**.

O ecrã da unidade portátil apresenta a última rede à qual o utilizador wireless esteve ligado e também presente outras redes ao alcance.

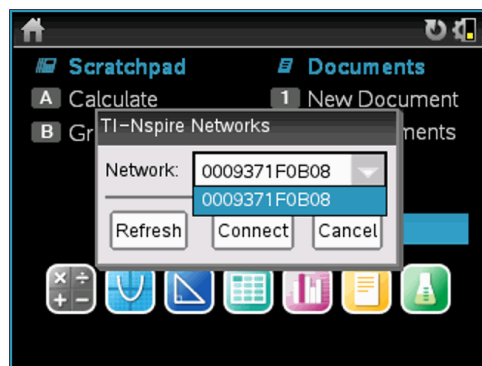

- Selecione a rede a partir da lista e, em seguida, clique em **Ligar**.

O ecrã de início de sessão mostra o estado da ligação e apresenta o nome da rede quando a ligação for bem sucedida.

- Escreva o nome de utilizador e a palavra-passe.
- Selecione **Iniciar sessão**.






Abre-se o ecrã Início de sessão bem-sucedido.



8. Clique em OK.

Ícones de estado do início de sessão da unidade portátil TI-Nspire™

Os ícones nos ecrãs das unidades portáteis TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, TI-Nspire™ e TI-Nspire™ CAS indicam o estado da comunicação entre a unidade portátil e o router, o adaptador wireless ou a rede TI-Navigator™. Os ícones indicam o estado como se segue.

Ícone	Estado	Significado
	Intermitente	A unidade portátil está a procurar um router.
	Fixo	A unidade portátil encontrou um router.
	Fixo	A unidade portátil não está a comunicar com o adaptador. Desligue a unidade portátil do adaptador, aguarde pelo desaparecimento do ícone e, em seguida, volte a ligar a unidade portátil ao adaptador.
	Intermitente	A unidade portátil está ligada à rede e está pronta para iniciar sessão.
	Fixo	A unidade portátil tem sessão iniciada na rede.


Comprender as transferências de ficheiros

Durante uma aula, o professor pode enviar ficheiros para as unidades portáteis dos alunos e recolher ou eliminar ficheiros das mesmas.

Nota: Antes da aula começar, os professores podem configurar ações para enviar ou recolher ficheiros. Quando iniciar sessão, os ficheiros são enviados ou recolhidos. Se o professor tiver configurado ações para enviar e recolher ficheiros, só verá a caixa de diálogo para a última ação concluída.

Abrir ficheiros enviados

Quando o professor envia um ficheiro para a sua unidade portátil, a caixa de diálogo Transferências concluídas abre-se.

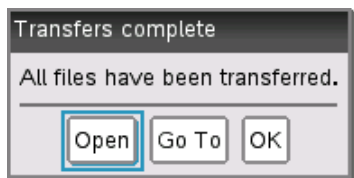


- ▶ Clique em **Abrir** para abrir o ficheiro. Se o professor enviar vários ficheiros, esta operação abre o último ficheiro da lista.

Nota: Os ficheiros são recebidos por ordem alfabética de nome, independentemente da ordem pela qual são enviados pelo professor. O último ficheiro da lista é o último ficheiro alfabético.

- ▶ Clique em **Ir para** para aceder à localização na unidade portátil para onde o ficheiro foi enviado. O nome do ficheiro fica realçado. Pode abrir esse ficheiro ou navegar para outro ficheiro. Se o professor tiver enviado vários ficheiros, o último ficheiro por ordem alfabética da lista fica realçado.
- ▶ Clique em **OK** para ignorar a caixa de diálogo sem abrir o ficheiro. A unidade portátil volta ao estado em que se encontrava quando a mensagem foi enviada.

Recolher ou eliminar ficheiros

O seu professor pode recolher ou eliminar ficheiros da unidade portátil durante uma aula. Por exemplo, os professores podem recolher trabalhos de casa ou eliminar determinados ficheiros antes de um teste. Quando o professor recolher ou eliminar ficheiros, recebe uma mensagem na sua unidade portátil.

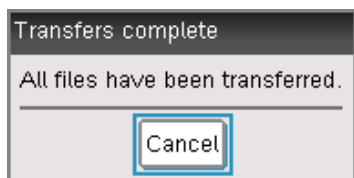

- ▶ Clique em **Cancelar** para rejeitar a mensagem.

Configurar as unidades portáteis

Este capítulo fornece informações necessárias para:

- Manter as baterias usadas na unidade portátil.
- Alterar as predefinições.
- Ligar um módulo sem fios quando a unidade portátil é utilizada na sala de aulas.

Verificar o estado da bateria


Para verificar o estado da bateria recarregável TI-Nspire™ numa unidade portátil:

1. Pressione **on**.

Aparece o ecrã inicial.

2. Pressione **5** **4** (**Definições > Estado**).

Aparece a caixa de diálogo **Estado da unidade portátil**.

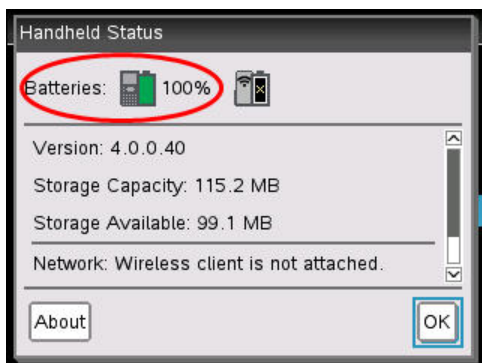

O estado da bateria é apresentado aqui.

3. Clique em **OK** ou pressione **enter** para fechar a janela.

Nota: Num documento aberto, pressione **doc** **7** **4** (**doc**) > **Definições e Estado > Estado**).

Recarregar a unidade portátil

Para recarregar a Bateria TI-Nspire™ numa unidade portátil, ligue-a a uma das seguintes fontes de alimentação:

- Um cabo USB normal ligado a um computador
- Um carregador de parede TI USB (vendido em separado)
- Uma TI-Nspire™ CX Docking Station se num ambiente de sala de aulas.

O tempo necessário para carregar totalmente a bateria pode variar, no entanto, o carregamento costuma demorar cerca de seis horas. Não é necessário remover a Bateria TI-Nspire™ da unidade portátil para a recarregar. A unidade portátil funciona normalmente enquanto está ligada a uma fonte de alimentação.

Recarregar a bateria através de um computador

Para recarregar uma unidade portátil através de um computador, tem de se instalar um controlador USB TI-Nspire™. Os controladores USB fazem parte do software TI-Nspire™, incluindo:

- TI-Nspire™ CX Teacher Software
- TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Student Software
- TI-Nspire™ CX CAS Student Software
- TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software

Para transferir software que inclua um controlador, aceda a education.ti.com/software.

Compreender a prioridade das fontes de alimentação

Quando a Bateria TI-Nspire™ estiver totalmente carregada, a unidade portátil obtém energia pela seguinte ordem:

- Em primeiro lugar, a partir de uma fonte de alimentação externa ligada, como por exemplo:
 - Um computador ligado através de um cabo USB normal
 - Um carregador de parede aprovado (vendido em separado)
- Em segundo lugar, a partir da Bateria TI-Nspire™

Eliminação de baterias usadas de forma segura e adequada

Não corte, fure ou coloque as baterias em contacto com o fogo. As baterias podem rebentar ou explodir, libertando produtos químicos perigosos. Elimine imediatamente as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.

Alterar as definições da unidade portátil

Utilize as opções no menu Definições para alterar ou visualizar as seguintes definições:

- Alterar idioma
- Definições (Documento e Gráficos e Geometria)
 - Definir ou restaurar definições para documentos abertos e para o Rascunho
 - Definir ou restaurar predefinições da unidade portátil
- Configuração da unidade portátil
- Estado


- Iniciar sessão

Nota: Nem todas as opções estão sempre acessíveis. As opções indisponíveis estão desativadas.

Abrir o menu Definições

- ▶ No ecrã inicial, pressione **[5]** ou utilize o touchpad para selecionar Definições.

Abre-se o menu Definições.




Alterar um idioma preferido

Realize os procedimentos seguintes para alterar o idioma preferido:

1. No ecrã Inicial, pressione **[5]** ou seleccione **Definições** para abrir o menu.
2. No menu, seleccione **Alterar idioma** ou pressione **[1]**.

Aparece a caixa de diálogo Alterar idioma.

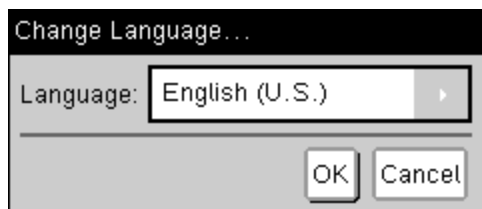

3. Pressione **▶** para abrir a lista pendente.
4. Pressione **▼** para realçar o idioma e, em seguida, pressione **[↵]** ou **[enter]** para seleccioná-lo.
5. Pressione **[tab]** para realçar o botão **OK** e, em seguida, pressione **[↵]** ou **[enter]** para guardar a selecção de idioma.

Personalizar a configuração da unidade portátil

As opções de configuração da unidade portátil permitem-lhe personalizar as opções para corresponder aos seus requisitos.

- Tamanho da letra (pequeno, médio ou grande).

- Poupança de energia (1, 3, 5, 10 ou 30 minutos).
 - Utilize esta opção para prolongar a vida útil da bateria.
 - Por predefinição, a unidade portátil desliga-se automaticamente após três minutos de inatividade.
- Hibernação (1, 2, 3, 4, 5 dias ou nunca).
 - Utilize esta opção para prolongar a vida útil da bateria.
 - Ao hibernar, a unidade portátil guarda o trabalho actual na memória.
 - Quando voltar a ligar a unidade portátil, o sistema reinicia-se e abre o trabalho guardado.


Nota: Unidades portáteis com a funcionalidade Deep Sleep (Sono Profundo) usarão esse modo em vez de hibernação.

- Velocidade do cursor (lento, normal ou rápido).
- Regulação automática de luminosidade (30, 60, ou 90 segundos e dois ou cinco minutos).
- Ativar toque para clicar.

Alterar as opções de configuração da unidade portátil

1. No ecrã inicial, pressione **[5]** **[3]** (**Definições > Configuração da unidade portátil**).

Abre-se a caixa de diálogo Configurar unidade portátil.

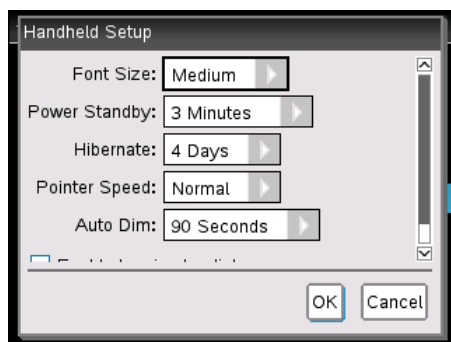

2. Pressione **[tab]** até realçar a categoria pretendida.
3. Pressione **[▶]** para visualizar a lista de definições possíveis.
4. Pressione **[▼]** para realçar a definição pretendida.
5. Pressione **[↵]** ou **[enter]** para seleccionar a nova definição.
6. Quando tiver alterado todas as definições de acordo com as suas necessidades, pressione **[tab]** até realçar **OK** e pressione **[↵]** ou **[enter]** para aplicar as alterações.

Personalizar as definições do documento

As definições do documento controlam como a unidade portátil apresenta e interpreta as informações nos documentos TI-Nspire™ e no Rascunho. Todos os números, incluindo os elementos de matrizes e listas, são apresentados de acordo com as definições do documento. Pode alterar as predefinições a qualquer altura e pode também especificar definições para um documento em particular.

As definições do documento e os valores possíveis são indicados na tabela que se segue.

Campo	Valores
Ver dígitos	Flutuante Flutuante1 - Flutuante12 Fixo0 - Fixo12
Ângulo	Radiano Grau Grado
Formato exponencial	Normal Científica Engenharia
Real ou Complexo	Real Retangular Polar
Modo de cálculo	Auto CAS: Exato Aproximado Nota: O modo automático apresenta uma resposta que não seja um número inteiro como uma fracção, excepto quando utilizar um número decimal no problema. O modo exato (CAS) apresenta uma resposta que não seja um número inteiro como uma fracção ou em formato simbólico, exceto quando utilizar um número decimal no problema.
Modo CAS	Ligar Aritmética Exata Desligar Nota: Quando seleciona On (Ativado), suporta funções da CAS e de manipulação de símbolos. A opção Exact Arithmetic (Aritmética exata) suporta resultados exatos em termos de frações empilhadas, π e r . Quando seleciona Off (Desativado), desativa a unidade CAS e os resultados exatos.
Formato vetorial	Retangular Cilíndrica


Campo	Valores
	Esférico
Base	Decimal Hexadecimal Binária
Sistema de unidades (CAS)	SI Eng/EUA

Alterar as predefinições do documento

Efetue os seguintes passos para definir as predefinições do documento para os documentos TI-Nspire™ e Folha de rascunho.

1. Guarde e feche os documentos abertos.
2. No ecrã inicial, prima **[5]** **[2]** (**Settings (Definições) > Document Settings (Definições do documento)**).

Aparece a caixa de diálogo Definições do documento.

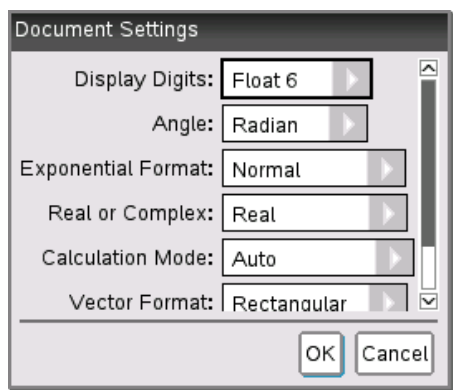

3. Prima **[tab]** para percorrer a lista de definições. Pressione **▲** para retroceder na lista.

Uma linha a negrito à volta de uma caixa que está ativa.


4. Pressione **▶** para abrir a lista pendente para ver os valores para cada definição.
5. Prima as teclas **▲** e **▼** para realçar a opção pretendida e, de seguida, prima **[↵]** ou **[enter]** para selecionar o valor.
6. Clique em **OK** para guardar todas as definições como predefinições que serão aplicadas a todos os documentos TI-Nspire™ e ao Rascunho.

Alterar as Definições do documento num documento TI-Nspire™

Efetue os seguintes passos para alterar as definições do documento de um documento TI-Nspire™ aberto. As definições também serão aplicadas ao Scratchpad (Caderno de rascunho) e serão usadas como predefinições em todos os novos documentos.

1. Num documento aberto, prima $\left[\text{fn} \right]$ $\left[\text{on} \right]$ $\left[5 \right]$ $\left[2 \right]$ ($\left[\text{fn} \right]$ $\left[\text{on} \right]$ > **Settings (Definições)** > **Document Settings (Definições do documento)**).

Aparece a caixa de diálogo Definições do documento.

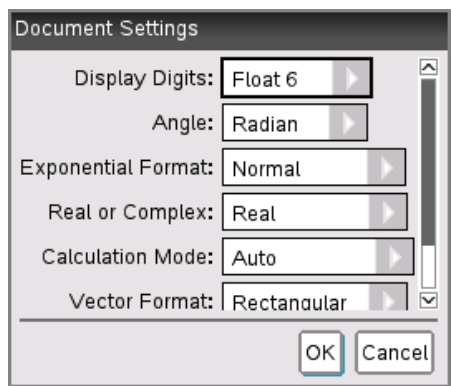

2. Pressione $\left[\text{tab} \right]$ para percorrer a lista de definições. Pressione \blacktriangle para retroceder na lista.

Uma linha a negrito à volta de uma caixa que está ativa.


3. Quando alcançar a definição pretendida, pressione \blacktriangleright para abrir a lista pendente para visualizar os valores de cada definição.
4. Prima as teclas \blacktriangle e \blacktriangledown para realçar a opção pretendida e, em seguida, prima $\left[\frac{\square}{\%} \right]$ ou $\left[\text{enter} \right]$ para selecionar o valor.
5. Clique em **OK** ou prima $\left[\frac{\square}{\%} \right]$ ou $\left[\text{enter} \right]$ para aplicar as novas definições ao documento aberto e definir como predefinição para os novos documentos e para o Scratchpad (Caderno de rascunho).

Restaurar as definições do documento

Execute os passos seguintes para restaurar as definições de fábrica originais dos documentos abertos ou novos, e do Scratchpad (Caderno de rascunho).

1. No ecrã inicial, prima $\left[5 \right]$ $\left[8 \right]$ (**Settings (Definições)** > **Restore Factory Defaults (Restaurar predefinições de fábrica)**).

Abre-se a caixa de diálogo Restaurar predefinições.

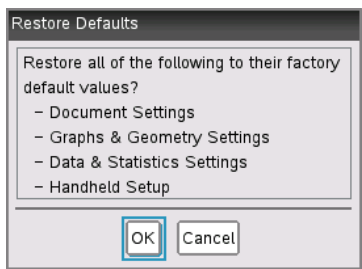

2. Clique em **OK** para restaurar as predefinições de fábrica.
3. Prima **esc** ou clique em **Cancel** (Cancelar) para voltar ao ecrã inicial sem fazer alterações.


Personalizar as definições de Gráficos & Geometria

As definições de Gráficos e Geometria controlam a forma como a informação é apresentada em problemas abertos e nos novos problemas posteriores. Quando personalizar as definições da aplicação, as seleções passam a ser as predefinições para todo o trabalho na aplicação de Gráficos e Geometria.

Realize os procedimentos que se seguem para alterar as definições de Gráficos & Geometria e fazer com que estas sejam as predefinições para todos os novos documentos de Gráficos e Geometria e para o Rascunho.

1. Abra um documento novo com a aplicação Gráficos e Geometria ativa.
2. Prima **menu** **9** (**menu** > **Definições**).

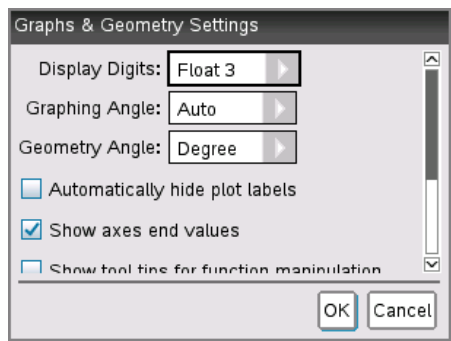

Aparece a caixa de diálogo Definições de Gráficos & Geometria.



3. Prima **tab** para percorrer a lista de definições. Clique em **▶** para abrir a lista pendente para ver os valores para cada definição.

Campo	Valores
Ver dígitos	Auto

Campo	Valores Flutuante Flutuante1 - Flutuante12 Fixo0 - Fixo12
Ângulo no gráfico	Auto Radiano Grau Grado
Ângulo na geometria	Auto Radiano Grau Grado

4. Prima  para ver os valores e, em seguida, prima  ou **enter** para selecionar um valor.
5. Na metade inferior da caixa de diálogo, selecione uma caixa de verificação para ativar uma opção ou desmarque a seleção de uma caixa de verificação para desativar uma opção.

Caixa de verificação	Operação quando selecionada
Esconder automaticamente etiquetas dos gráficos	As etiquetas dos gráficos só aparecem quando passar com o rato, selecionar ou capturar um gráfico.
Mostrar valores dos extremos dos eixos	Apresenta uma etiqueta numérica com os valores menores e maiores visíveis num eixo.
Mostrar sugestões para manipulação de funções	Mostra informações úteis à medida que manipula os gráficos das funções.
Localizar ponto de interesse automaticamente	Mostra zeros, mínimo e máximo para os objetos e as funções representados graficamente enquanto traça os gráficos das funções.
Forçar os ângulos de triângulos geométricos para números inteiros	Limita os ângulos de um triângulo a valores inteiros à medida que cria ou edita o triângulo. Esta definição aplica-se apenas na vista Geometria com a unidade Ângulo da geometria definida para Grau ou Gradiano. Não se aplica a triângulos analíticos na vista Gráfico ou a triângulos analíticos na janela Analítica da vista Geometria. Esta definição não afeta ângulos

Caixa de verificação	Operação quando selecionada
	existentes e não se aplica quando constrói um triângulo com base em pontos inseridos anteriormente. Por predefinição, esta definição não se encontra selecionada.
pontos automaticamente	<p>Aplica etiquetas (A, B, \dots, Z, A_1, B_1 e assim sucessivamente) a pontos, linhas e vértices de formas geométricas à medida que as desenha. A sequência das etiquetas começa em A para cada página num documento. Por predefinição, esta definição não se encontra selecionada.</p> <p>Nota: Se criar um novo objeto que utiliza pontos existentes indefinidos, esses pontos não são automaticamente definidos no objeto concluído.</p>

6. Escolha uma das opções seguintes:

- Para aplicar as definições apenas no documento aberto, clique em **OK**.
- Clique em **Cancel (Cancelar)** para fechar a caixa de diálogo sem fazer alterações.

Ver o estado da unidade portátil


O ecrã de Estado da unidade portátil fornece as informações que se seguem sobre o estado atual da unidade portátil:

- Estado da bateria para baterias recarregáveis
- Versão do software
- Capacidade de armazenamento e volume de armazenamento disponível
- Rede (se existir)
- Nome do início de sessão do aluno e se tem a sessão iniciada
- Acerca de

Abrir o ecrã de Estado da unidade portátil

1. No ecrã inicial, prima **5** **4** (**Definições > Estado**).

Aparece o ecrã Estado da unidade portátil.

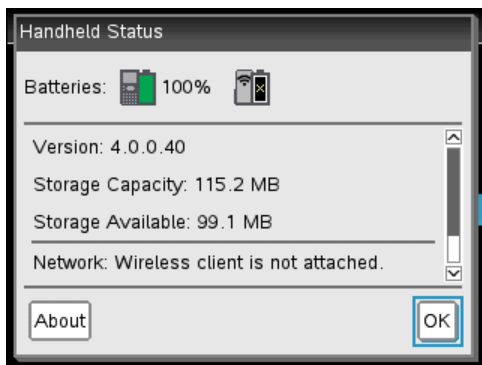

2. Clique em **OK** para fechar o ecrã de Estado da unidade portátil.


Ver detalhes da unidade portátil

O ecrã Acerca de fornece informações adicionais sobre o tipo de unidade portátil, a versão do sistema operativo (SO) e a ID do produto.

1. No ecrã inicial, prima **5** **4** (**Definições > Estado**).

Aparece o ecrã **Estado da unidade portátil**.

2. Clique em **Acerca de** para ver detalhes sobre a unidade portátil.

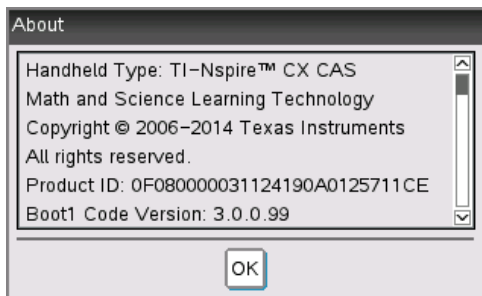


3. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo.
4. Clique em **OK** para voltar ao ecrã inicial.

Substituir as baterias recarregáveis TI-Nspire™


Ao substituir a bateria, realize os procedimentos que se seguem para inserir a bateria TI-Nspire™ numa unidade portátil.

Nota: A sua unidade portátil poderá não corresponder exatamente a estas ilustrações. Alguns modelos utilizam uma bateria com um conetor ligado por fios. Outros modelos utilizam uma bateria com o conetor incorporado na bateria.

1. Utilize uma pequena chave de fendas para soltar o painel da parte de trás da unidade portátil.

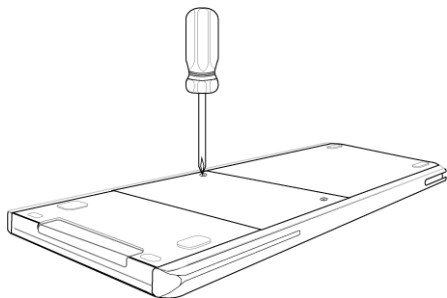


2. Retire o painel.

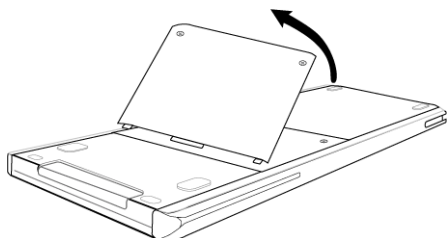


3. Remova a bateria usada.


4. (Necessário apenas se a bateria usada tiver um conector branco ligado por fios) Insira o conector da nova bateria na tomada localizada na parte superior do compartimento da bateria. Enrosque o fio no invólucro para o fixar.

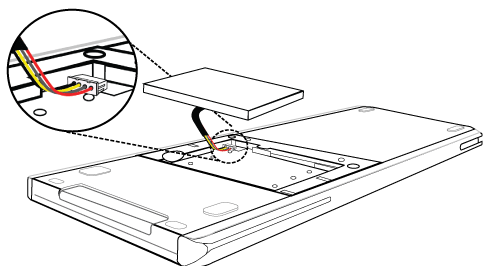

5. Insira a bateria recarregável no respetivo compartimento.

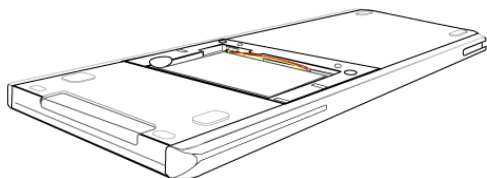

6. Substitua o painel traseiro e aperte-o com uma chave de fendas.

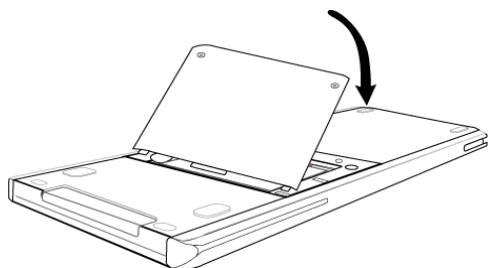


Ligar unidades portáteis e transferir ficheiros

Este capítulo explica como ligar duas unidades portáteis TI-Nspire™ CX, ligar unidades portáteis a um computador e transferir ficheiros.


As unidades portáteis TI-Nspire™ têm uma porta USB que permite ligar a outra unidade portátil TI-Nspire™ ou a um computador.

Conectar unidades portáteis

Você pode utilizar cabos USB para ligar duas unidades portáteis TI-Nspire™ ou para ligar uma Unidade portátil TI-Nspire™ a um computador.




Mini cabo USB da unidade portátil TI-Nspire™ para conectar duas unidades portáteis TI-Nspire™.



Cabo de ligação USB TI-Nspire™ para conectar a unidade portátil a um computador.

Conectar duas unidades portáteis TI-Nspire™ com o mini cabo USB

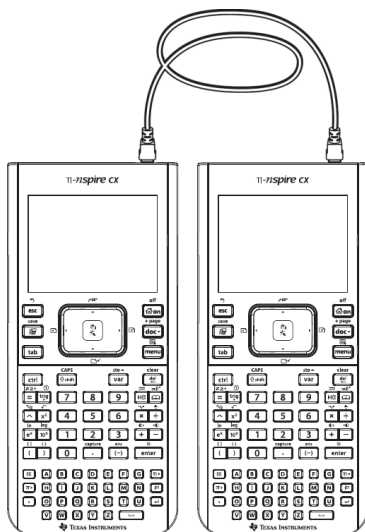

A porta USB está no topo superior da unidade portátil TI-Nspire™ CX no lado direito quando segurar a unidade portátil com o ecrã virado para si.

1. Introduza uma das extremidades do mini cabo USB na porta USB.

2. Introduza a outra extremidade do cabo na porta USB da unidade portátil de receção.

Conectar a unidade portátil TI-Nspire™ a um computador

1. Introduza a extremidade mini USB do cabo na porta existente na parte superior da unidade portátil.
2. Introduza a extremidade USB do cabo na porta USB do computador.

Transferir ficheiros entre unidades portáteis

Pode enviar documentos, ficheiros do sistema operativo (SO) e pastas para outra unidade portátil TI-Nspire™.

Nota: As unidades portáteis TI-Nspire™ CX têm de estar a executar a versão 4.5.1 ou posterior do SO para transferir para ou a partir de unidades portáteis TI-Nspire™ CX II.

Regras de transferência de ficheiros e pastas

- Pode transferir documentos e ficheiros do SO.
- Os sistemas operativos não são permutáveis entre os diferentes tipos de unidades portáteis. Por exemplo, não pode transferir um sistema operativo CAS para uma unidade portátil não CAS.
- Se já existir um documento com o mesmo nome do documento que está a enviar na unidade portátil de receção, o nome do documento será alterado. O sistema acrescenta um número ao nome para o tornar único. Por exemplo, se já existir um documento intitulado Mydata na unidade portátil receptora, o nome do documento transferido é alterado para Mydata(2).




As unidades portáteis emissoras e receptoras apresentam uma mensagem com o novo nome.

- Existe um comprimento máximo de 255 caracteres para um nome de ficheiro, incluindo o caminho completo. Se um ficheiro transmitido tiver o mesmo nome de um ficheiro existente na unidade de receção e os nomes dos ficheiros contiverem 255 caracteres, o nome do ficheiro transmitido é truncado para permitir que o software siga o esquema de mudança de nome descrito no parágrafo anterior.
- Todas as variáveis associadas ao documento a transmitir são transferidas com o documento.
- As transmissões param após 30 segundos.

Atenção: Algumas unidades portáteis TI-Nspire™ mais antigas não podem receber pastas; apenas ficheiros. Se receber uma mensagem de erro durante o envio para uma unidade portátil TI-Nspire™ mais antiga, consulte *Mensagens de erro e notificação comuns*.

Enviar um documento ou uma pasta para outra unidade portátil

1. Certifique-se de que as duas unidades portáteis estão ligadas.
2. Abra o browser de ficheiros Os meus documentos e vá para o ficheiro ou a pasta que pretende transferir.

3. Prima as teclas ▲ e ▼ no touchpad para realçar o documento ou a pasta que pretende enviar.
4. Prima    para selecionar **Send** (Enviar) no menu Documents (Documentos).
5. A transferência do ficheiro começa. Uma barra de progresso mostra o estado da transferência. Existe um botão de cancelamento na caixa de diálogo Sending... (A enviar...) que permite cancelar a transmissão em curso.

No fim de uma transmissão bem-sucedida, aparece a mensagem

A mensagem “<Folder / File name> transferred as <Folder / File name>” (pasta/nome de ficheiro transferido como pasta/nome de ficheiro) é apresentada. Se o nome do ficheiro tiver sido alterado na unidade portátil de receção, é apresentado o novo nome do ficheiro.




Receber um documento ou uma pasta

Não é necessária nenhuma ação por parte do utilizador da unidade portátil TI-Nspire™ de receção. As unidades portáteis ligadas automaticamente quando ligar o cabo.

No fim de uma transmissão bem-sucedida, é apresentada a mensagem “<Folder / File name> received” (pasta/nome de ficheiro recebido). é apresentada. Se o nome do ficheiro tiver sido alterado, é apresentado o novo nome do ficheiro na mensagem.


Atenção: Algumas unidades portáteis TI-Nspire™ mais antigas não podem receber pastas; apenas ficheiros. Se receber uma mensagem de erro durante o envio para uma unidade portátil TI-Nspire™ mais antiga, consulte *Mensagens de erro e notificação comuns*.


Cancelar uma transferência

1. Para cancelar uma transmissão em curso, prima **Cancel** (Cancelar) na unidade portátil emissora. O utilizador de qualquer uma das unidades portáteis também pode premir .
2. Prima  ou  para cancelar a transmissão da mensagem de erro.

Transferir ficheiros entre computadores e unidades portáteis

No espaço de trabalho Documentos, os professores e os estudantes podem utilizar o método “arrastar e largar” para transferir rapidamente ficheiros e pastas de um computador para uma unidade portátil ou transferir ficheiros de uma unidade portátil para um computador.

1. Ligue a unidade portátil a um computador com um cabo USB A padrão para mini B.
2. No software TI-Nspire™, abra o espaço de trabalho Documentos.
3. Na Caixa de ferramentas dos documentos, clique em  para abrir o Explorador de conteúdo.

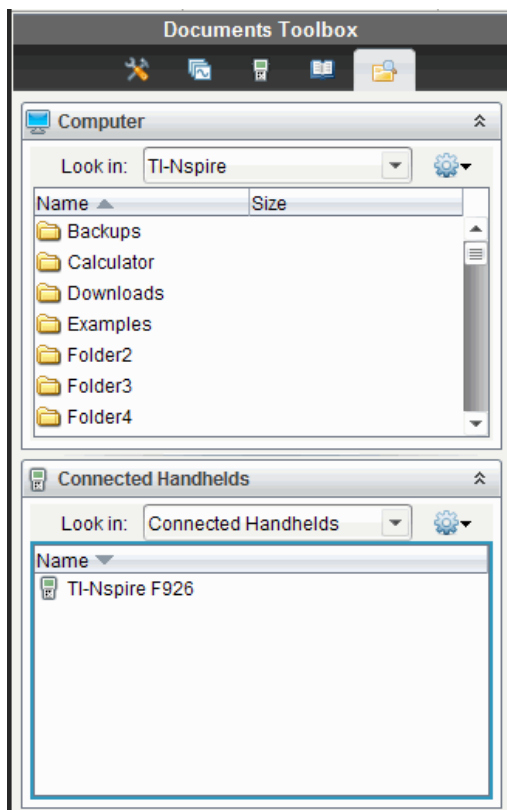

Painel Computador

Unidades portáteis ligadas

4. Vá para a pasta que contém o ficheiro que pretende transferir.
 - Para transferir de uma unidade portátil para o computador, seleccione o ficheiro e, em seguida, “arraste e largue” o ficheiro numa pasta no painel Computador.
 - Para transferir um ficheiro do computador para uma unidade portátil, seleccione o ficheiro e, em seguida, “arraste e largue” o ficheiro numa unidade portátil ligada.


Nota: Os utilizadores do software TI-Nspire™ CX ou TI-Nspire™ CX Navigator™ Edição do Professor podem também utilizar as opções do espaço de trabalho Conteúdo para transferir ficheiros de uma unidade portátil para um computador.

Utilizar a opção Guardar na unidade portátil

No espaço de trabalho Documentos, pode também utilizar a opção Guardar na unidade portátil do menu Ficheiro para transferir um ficheiro para uma unidade portátil ligada quando quiser guardar um ficheiro numa pasta específica da unidade portátil.

1. Certifique-se de que a unidade portátil está ligada ao computador.

- No painel Computador, vá para a pasta onde está o ficheiro.
- Selecione o ficheiro.
- Selecione **Ficheiro > Guardar na unidade portátil**. Aparece a caixa de diálogo Guardar na unidade portátil.

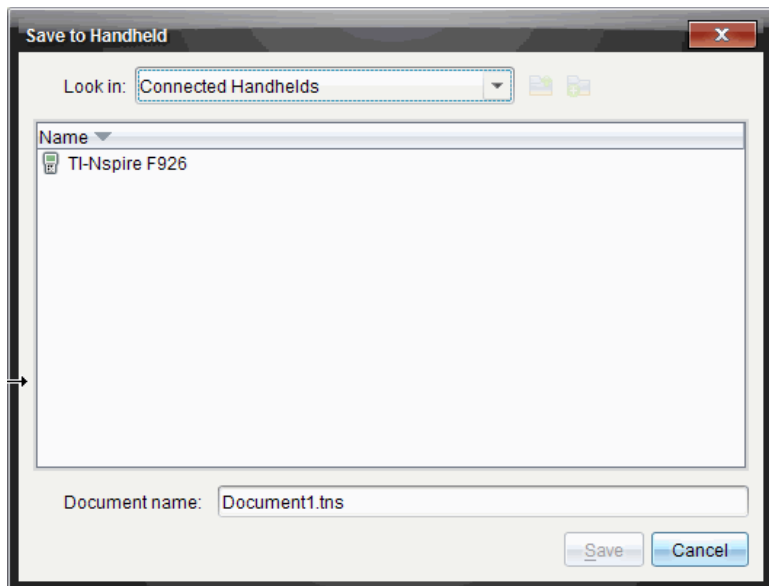

- Faça duplo clique no nome da unidade portátil e vá para a pasta onde pretende guardar o ficheiro.
- Clique em **Guardar**. O ficheiro é guardado na pasta seleccionada e a janela Guardar na unidade portátil fecha-se.

Resolver erros resultantes do envio de pastas

Se receber uma mensagem de erro depois de tentar enviar um ficheiro, tal pode significar que a unidade portátil recetora tem um sistema operativo que não suporta a transferência. Para resolver este problema, actualize o SO da unidade portátil receptora e tente enviar novamente.

Mensagens de notificação e de erro comuns

Apresentado em	Mensagem e Significado
Unidade portátil emissora	Esta estrutura de pastas não é suportada na unidade portátil recetora The receiving handheld's OS may need to be updated, which you can do by selecting Send OS from the My Documents menu." (Esta estrutura de pastas não é suportada na unidade portátil recetora. Pode ser necessário atualizar o sistema operativo da unidade portátil recetora.

Apresentado em	<p>Mensagem e Significado</p> <p>Para tal, selecione a opção Send OS (Enviar SO) no menu My Documents (Os meus documentos).)</p> <p style="text-align: center;">OK</p>
	<p>Se receber uma mensagem de erro durante o envio de uma pasta para uma unidade portátil TI-Nspire™ mais antiga, tente atualizar o SO na unidade portátil receptora. Se o erro persistir, pode ter de enviar os ficheiros individualmente.</p>
Unidade portátil emissora	<p>"Transferência falhada. Check cable and try again." (A transferência falhou. Verifique o cabo e tente novamente.)</p> <p style="text-align: center;">OK</p>
	<p>Esta mensagem aparece se um cabo não estiver ligado à porta de ligação da unidade portátil emissora. Remova e reintroduza o cabo e tente a transmissão de documentos novamente.</p> <p>Clique em OK para cancelar a mensagem de transmissão.</p> <p>Nota: A unidade portátil emissora pode não mostrar sempre esta mensagem. Em vez disso, pode permanecer OCUPADA até cancelar a transmissão.</p>
Unidade portátil emissora	<p>"Receiver does not have enough storage space for file transfer." (O recetor não tem espaço de armazenamento suficiente para a transferência de ficheiros.)</p> <p style="text-align: center;">OK</p>
	<p>Esta mensagem indica que a unidade portátil receptora não tem espaço de armazenamento suficiente para aceitar o ficheiro que pretende transmitir. O utilizador da unidade portátil receptora tem de libertar espaço para obter o novo ficheiro. Para fazer isto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminar ficheiros desnecessários. • Guarde os ficheiros num computador para recuperação posterior e, em seguida, elimine-os da unidade portátil TI-Nspire™.
Unidade portátil emissora	<p>"<folder>/<filename> transferred as <folder>/<filename (#)>." (pasta/ficheiro transferido como pasta/ficheiro n.º)</p>
	<p>Esta mensagem aparece no fim de uma transferência bem-sucedida quando o ficheiro tiver sido renomeado porque já existe um ficheiro na unidade portátil receptora com o nome original. O ficheiro transmitido é renomeado, adicionando um número ao fim do nome. A numeração da renomeação começa sempre com (2) e pode ser incrementada por um, conforme necessário.</p>
Unidade portátil emissora	<p>"<folder>/<filename> transferred as <folder>/<new filename>." (pasta/ficheiro transferido como pasta/novo ficheiro)</p>
	<p>Esta mensagem indica que uma nova pasta foi criada na unidade portátil receptora para conter o documento transmitido.</p>
Unidade portátil	<p>"<folder>/<filename (x)> recebido." (pasta/ficheiro recebido)</p>

Apresentado em receptora	Mensagem e Significado
	Esta mensagem indica se a unidade portátil receptora tiver um documento com o mesmo nome do documento a enviar.
Unidade portátil receptora	"<new folder>/<new filename> recebido." (pasta/ficheiro recebido)
	Esta mensagem indica que foi criada uma nova pasta para conter o documento transmitido.
Unidade portátil receptora	"Transferência falhada. Check cable and try again." (A transferência falhou. Verifique o cabo e tente novamente.) OK
	Esta mensagem indica que o cabo não está ligado à porta de ligação da unidade portátil receptora. Remova e reintroduza o cabo e tente a transmissão novamente. Clique em OK para cancelar a mensagem de transmissão.

Gestão de ficheiros

A unidade portátil TI-Nspire™ CX II vem equipada com 128 MB de armazenamento flash. O sistema operativo usa parte desse armazenamento e, à medida que guarda novos documentos na unidade portátil, reduz ainda mais a quantidade de armazenamento disponível ao longo do tempo. Para evitar ou resolver problemas de espaço de armazenamento, use uma das seguintes opções:

- Eliminar os documentos e as pastas que já não utiliza.
- Criar cópias de segurança de ficheiros e pastas noutra unidade portátil ou noutro computador.
- Reiniciar a memória, que elimina **TODOS** os ficheiros e pastas da unidade portátil.


Verificar o armazenamento disponível

Execute os passos seguintes para visualizar a quantidade de armazenamento (em bytes) disponível na unidade portátil.

1. No ecrã Página inicial, selecione **Estado** no menu **Definições**.

Pressione  **on**  .

Aparece a janela Estado da unidade portátil.

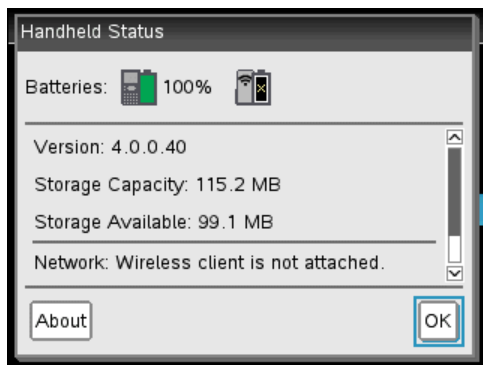

2. Veja o campo **Storage Available** (Armazenamento disponível) para determinar o armazenamento disponível na unidade portátil.
3. Clique em **OK** para voltar ao ecrã inicial.

Libertar armazenamento

Para libertar ou recuperar o armazenamento, elimine documentos e/ou pastas na unidade portátil. Para manter os documentos e as pastas para utilização futura, transfira-os para outra unidade portátil ou computador com o software TI-Nspire™.


Eliminar ficheiros da unidade portátil

1. Prima **Ctrl** **2** para abrir o browser de ficheiros **My Documents** (Os meus documentos).
2. Prima **▲** ou **▼** para selecionar a pasta ou o documento que pretende eliminar.
3. Prima **enter**.

—ou—

Pressione **ctrl** **menu** **6**.

Aparece a caixa de diálogo a pedir para confirmar a eliminação.

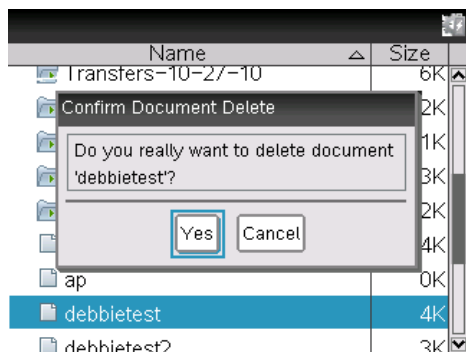

4. Prima **enter** para confirmar ou **esc** para cancelar.

O documento/pasta é removido permanentemente da unidade portátil.

Fazer cópias de segurança de ficheiros noutra unidade portátil

1. Ligue as duas unidades portáteis com o cabo de conectividade USB-USB.
2. Prima **Ctrl** **2** para abrir **My Documents** (Os meus documentos) na unidade portátil emissora.
3. Prima as teclas **▲** e **▼** para realçar o documento que pretende enviar.
4. Prima **menu** e, em seguida, seleccione **Send** (Enviar).


—ou—


Pressione **ctrl** **menu** **2**.

5. Quando a transferência de ficheiros estiver concluída, é apresentada uma mensagem na unidade recetora.

Transferir ficheiros para um computador

Utilize o software TI-Nspire™ para transferir ficheiros e pastas de uma unidade portátil para um computador.


1. Ligue a unidade portátil a um computador com um cabo USB A padrão para mini-B.
2. No software TI-Nspire™, abra a Área de trabalho Documentos.
3. Na Documents Toolbox (Caixa de ferramentas de documentos), clique em  para abrir o Content Explorer (Explorador de conteúdos).

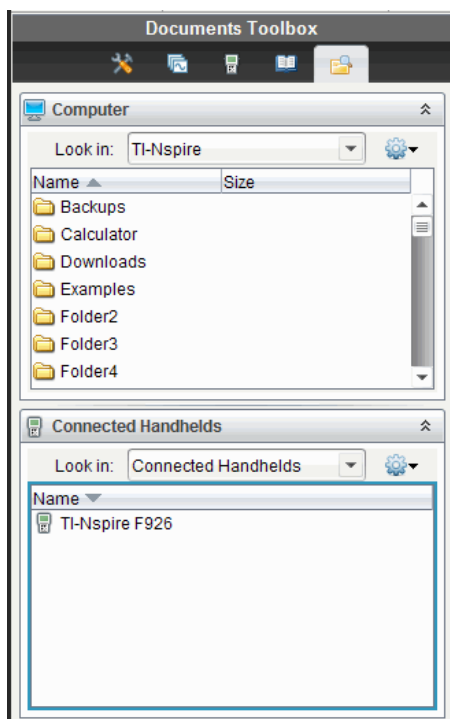

Painel Computador

Painel Unidades portáteis ligadas

4. No painel Computer (Computador), aceda à pasta onde pretende guardar os ficheiros.
5. No painel Unidades portáteis ligadas, faça duplo clique no nome da unidade portátil para ver as pastas e os ficheiros na unidade portátil.

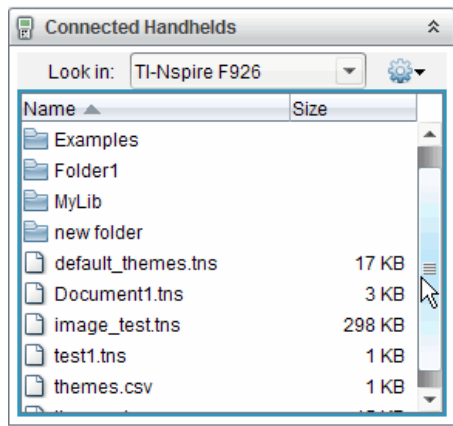

6. Seleccione o ficheiro ou a pasta que pretende guardar no computador.
 - Clique no ficheiro para seleccionar um ficheiro ou pasta de cada vez.
 - Para seleccionar todos os ficheiros da unidade portátil, seleccione o primeiro ficheiro da lista, mantenha premida a tecla **Shift** e, em seguida, clique no último ficheiro ou pasta da lista.
 - Para seleccionar um conjunto aleatório de ficheiros, clique no primeiro ficheiro e, em seguida, mantenha premida a tecla **Ctrl** enquanto selecciona os ficheiros adicionais.

Nota: Se seleccionar vários ficheiros, é guardado como conjunto de lições (ficheiro .tilb).

7. Arraste os ficheiros até à respetiva pasta no painel Computer (Computador).

—ou—

Selecione **File (Ficheiro) > Save as (Guardar como)**.

Os ficheiros são copiados para a pasta no computador.





8. Verifique se os ficheiros necessários estão disponíveis no computador e, em seguida, elimine os ficheiros na unidade portátil.

Nota: Os utilizadores do software TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software ou TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software também podem utilizar as opções da Content Workspace (Área de trabalho Conteúdo) para copiar ficheiros de uma unidade portátil para um computador.


Repor o armazenamento

Efetue estes passos apenas se quiser eliminar **TODOS** os ficheiros e pastas da unidade portátil.

AVISO: esta ação limpa a área de transferência copiar/colar, o Rascunho e apaga todos os ficheiros e pastas criados pelo utilizador da unidade portátil. Não poderá anular esta operação. Antes de continuar, experimente restaurar uma quantidade suficiente de memória disponível ao eliminar apenas alguns dados selecionados.

1. Depois de confirmar a eliminação de todos os ficheiros, prima  **on**  para abrir o navegador de ficheiros **Os meus documentos**.
2. Prima  para abrir o menu de contexto.
3. Seleccione **Eliminar tudo**.
—ou—
Prima .

É apresentada a caixa de diálogo Eliminar tudo.

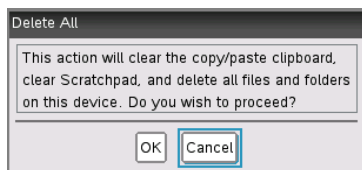

4. Clique em **OK** para confirmar que pretende limpar o armazenamento da unidade portátil.

Actualizar o sistema operativo da unidade portátil

Para tirar partido das mais recentes actualizações e funcionalidades da unidade portátil, transfira os mais recentes ficheiros do sistema operativo a partir do sítio Web da Tecnologia de Educação (education.ti.com). Pode actualizar o sistema operativo (SO) das unidades portáteis TI-Nspire™ com um computador e o software seguinte:

- TI-Nspire™ CX Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Student Software
- TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ CX CAS Student Software
- TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software

Na sala de aulas, pode utilizar as estações de ancoragem TI-Nspire™ para actualizar o SO em várias unidades portáteis em simultâneo.


Pode também transferir o SO de uma unidade portátil TI-Nspire™ para outra ou de uma unidade portátil TI-Nspire™ CX para outra. No entanto, os sistemas operativos das unidades portáteis não são permutáveis. Não pode transferir um sistema operativo CAS para uma unidade portátil não CAS e não pode transferir o sistema operativo de uma unidade portátil TI-Nspire™ para uma unidade portátil TI-Nspire™ CX.

O que precisa de saber

- Se não houver espaço suficiente na unidade portátil receptora para a actualização, aparece uma mensagem. Para obter mais informações, consulte a secção *Gestão de ficheiros*.
- As operações de actualização do SO não eliminam os documentos dos utilizadores. A única altura em que os documentos são afectados por uma instalação do SO é se a unidade portátil receptora tiver um SO corrompido. Nesta situação, os documentos podem ser afectados pelo restauro do SO. É boa prática fazer cópias de segurança de documentos e pastas importantes antes de instalar um novo sistema operativo.

Antes de iniciar

Antes de iniciar a transferência de um SO, certifique-se de que as pilhas têm pelo menos 25% de carga.

- ▶ Para verificar o estado da bateria recarregável nas unidades portáteis TI-Nspire™ CX II, prima  **on** **5** **4** para abrir a caixa de diálogo **Handheld Status (Estado da unidade portátil)**.

Quando estiver no modo de transferência do SO, a função Automatic Power Down™ (APD™) não funciona. Se deixar a unidade portátil no modo de transferência durante um longo período de tempo antes de iniciar o processo de transferência, as pilhas podem gastar-se. É necessário substituir ou recarregar as pilhas antes de transferir o SO.


Procurar actualizações do sistema operativo


Para obter informações actualizadas sobre as actualizações do SO disponíveis, consulte o sítio Web da Texas Instruments, education.ti.com.

Pode transferir uma actualização do SO do sítio Web da Texas Instruments para um computador e utilizar um cabo USB para instalar o SO na unidade portátil TI-Nspire™. É necessária uma ligação à Internet e o cabo USB adequado para transferir as actualizações.


Procurar actualizações do SO da unidade portátil

Quando utilizar o software TI-Nspire™, pode determinar rapidamente se o SO da unidade portátil está actualizado quando a unidade portátil estiver ligado a um computador.

1. Abra o software TI-Nspire™ e certifique-se de que a unidade portátil está ligada ao computador.
2. No espaço de trabalho Documentos, clique em  para abrir o Explorador de conteúdo.
3. No painel Unidades portáteis ligadas, seleccione uma unidade portátil ligada.

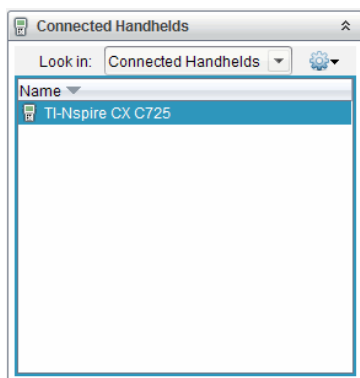

4. Seleccione **Ajuda > Procurar por actualização do SO da unidade portátil**.
 - Se o sistema operativo for actual, aparece a caixa de diálogo Procurar por actualização do SO da unidade portátil a indicar que o sistema operativo da unidade portátil está actualizado.

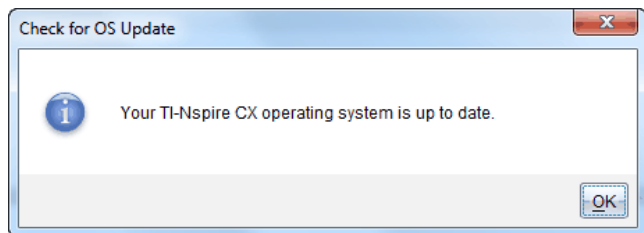



- Se o sistema operativo não estiver actualizado, a caixa de diálogo contém uma mensagem a indicar que está disponível uma nova versão do sistema operativo.

5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo.


Actualizar o sistema operativo

O software TI-Nspire™ permite actualizar o sistema operativo de uma unidade portátil ligada a partir dos espaços de trabalho e menus:

- Em todas versões do software, pode seleccionar **Ajuda > Procurar actualizações do SO da unidade portátil**. Selecione uma unidade portátil ligada no Explorador de conteúdo para activar esta opção. Se o SO da unidade portátil não estiver actualizado, a caixa de diálogo indica que existe uma versão actualizada do sistema operativo. Siga as indicações para actualizar o sistema operativo.
- Em todas as versões do software TI-Nspire™, pode utilizar as opções disponíveis no Espaço de trabalho Documentos:
 - Abra o Explorador de conteúdo, selecione o nome da unidade portátil e, em seguida, clique em  e selecione **Instalar SO**.
 - OU—
 - Selecione **Ferramentas > Instalar SO da unidade portátil**.
- Aqueles que utilizam as versões do professor do software TI-Nspire™ podem utilizar as opções disponíveis no espaço de trabalho Conteúdo:
 - No painel Recursos, clique com o botão direito do rato no nome de uma unidade portátil ligada e, em seguida, selecione **Instalar SO da unidade portátil**.
 - OU—
 - Selecione o nome no painel Pré-visualizar, clique em  no painel Pré-visualizar e, em seguida, selecione **Instalar SO da unidade portátil**.
 - OU—
 - Clique com o botão direito do rato no nome da unidade portátil e selecione **Instalar SO da unidade portátil**.


Completar a actualização do SO

Quando seleccionar a actualização do SO de uma unidade portátil, aparece a caixa de diálogo Seleccionar ficheiro do SO da unidade portátil.

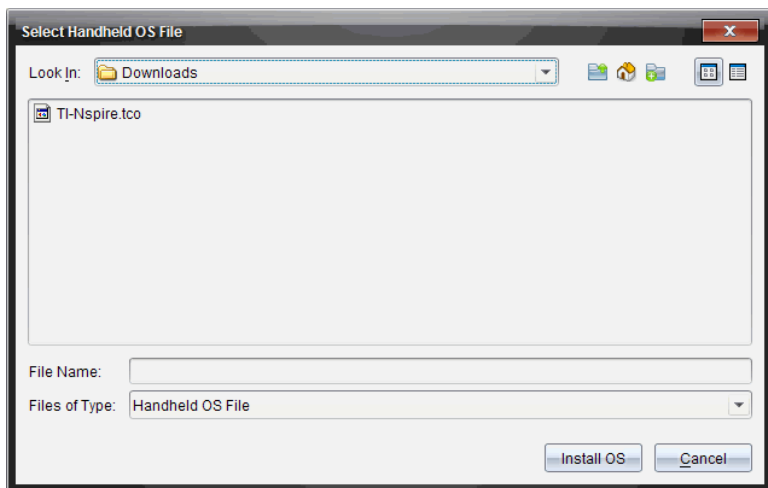


O ficheiro apresentado para selecção é a predefinição para o tipo de ficheiro necessário para a unidade portátil seleccionada.

1. Seleccionar ficheiro do SO:
 - Se estiver a actualizar uma unidade portátil TI-Nspire™ CX, seleccione TI-Nspire.tco
 - Se estiver a actualizar uma unidade portátil TI-Nspire™ CX CAS, seleccione TI-Nspire.tcc
 - Se estiver a actualizar uma unidade portátil TI-Nspire™, seleccione TI-Nspire.tno
 - Se estiver a actualizar uma unidade portátil TI-Nspire™ CAS, seleccione TI-Nspire.tnc
2. Clique em **Instalar SO** para transferir o SO e actualizar a unidade portátil. Aparece a mensagem de confirmação *"Está prestes a actualizar o sistema operativo da unidade portátil. Qualquer dado não guardado será perdido. Deseja continuar?"*
3. Clique em **Sim** para continuar. A caixa de diálogo A instalar SO aparece para indicar o progresso da transferência. Não desligue a unidade portátil.

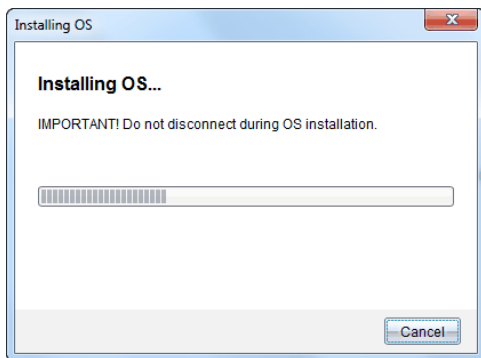

- Quando a transferência terminar, a caixa de diálogo Informações aparece para indicar que o ficheiro do SO foi transferido com sucesso para a unidade portátil. Pode desligar a unidade portátil.

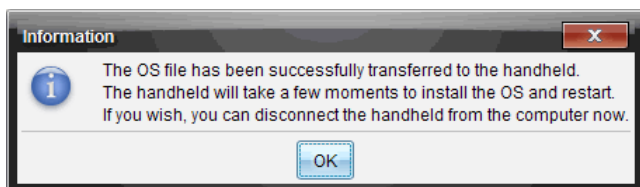

- Clique em **OK**. O sistema operativo actualizado é instalado na unidade portátil. Quando a actualização estiver concluída, a unidade portátil reinicia-se.
- Na unidade portátil, siga as solicitações para:
 - Escolher um idioma preferido
 - Seleccionar um tamanho de tipo de letra preferido
- Quando o ecrã de boas-vindas aparecer, clique em **OK**. Aparece o ecrã Página inicial.


Transferir o sistema operativo de outra unidade portátil

Nota: Não pode transferir o SO de uma unidade portátil TI-Nspire™ para uma unidade portátil TI-Nspire™ CX e não pode transferir o SO de uma unidade portátil CAS para uma unidade portátil não CAS. Os sistemas operativos não são iguais nem permutáveis.

Para transferir o SO da unidade portátil para outra:

- Certifique-se de que qualquer documento aberto na unidade portátil receptora é fechado.
- Ligue as duas unidades portáteis com um cabo USB mini B para mini B.
- Na unidade portátil emissora, seleccione Os meus documentos no ecrã Página inicial.

4. Prima **[menu]** e, em seguida, seleccione **Enviar SO**.
Numa unidade portátil TI-Nspire™, prima **[menu]**.

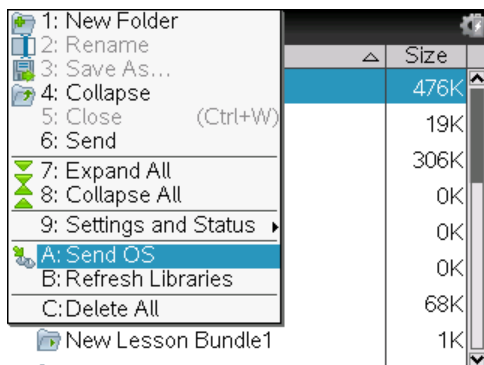

5. Na unidade portátil receptora, aparece a mensagem *"Está a receber uma actualização do SO. As alterações guardadas serão perdidas. Deseja continuar?"* juntamente com os botões de resposta Sim e Não. Seleccione Sim para receber a actualização do SO
- Se não seleccionar **Sim** em 30 segundos, a unidade portátil responde automaticamente **Não** e a transmissão é cancelada
 - É importante guardar e fechar todos os documentos abertos antes de efectuar uma actualização do SO. A continuação de uma actualização do SO numa unidade portátil com um documento aberto não guardado resultará na perda desses dados.
6. Embora a actualização esteja em progresso, aparecem as mensagens seguintes nas unidades portáteis receptoras e emissoras:
- "A receber SO. Não desligue o cabo.
 - "A enviar SO. Não desligue o cabo."
7. Após a conclusão da transferência, a unidade portátil emissora recebe uma mensagem de conclusão e pode desligar o cabo O SO é instalado automaticamente na unidade portátil receptora. Durante o processo de instalação, aparece a mensagem "A instalar SO <número da versão>" na unidade portátil receptora.
8. Quando a instalação terminar, aparece a mensagem "O SO <número da versão> foi instalado. A unidade portátil será reiniciada." A reinicialização é iniciada. Se a unidade portátil emissora ainda estiver ligada ao cabo, a mensagem de transmissão bem-sucedida continua a aparecer no ecrã dessa unidade portátil.

Importante:

- Para cada unidade portátil receptora, não se esqueça de criar cópias de segurança das informações e de instalar pilhas novas
- Certifique-se de que a unidade emissora está no ecrã **Enviar SO**.

Actualizar o SO em várias unidades portáteis

Na sala de aulas, pode utilizar a estação de ancoragem TI-Nspire™ para actualizar o SO em várias unidades portáteis em simultâneo.

As versões do professor do software TI-Nspire™ permitem transferir ficheiros do computador para várias unidades portáteis a partir do espaço de trabalho Conteúdo. Consulte *Utilizar o espaço de trabalho Conteúdo* para obter mais informações sobre como transferir ficheiros para as unidades portáteis ligadas.

Mensagens de actualização do SO

Esta secção lista as mensagens de erro e informação que podem ser apresentadas nas unidades portáteis durante uma Actualização do SO

Apresentada em:	Mensagem e Significado
Unidade portátil emissora	"Receiver does not have enough storage space. Make <xxxK> available." (O recetor não tem espaço de armazenamento suficiente. Libertar x espaço.)
	Esta mensagem indica que a unidade portátil não tem armazenamento suficiente para o novo SO. O requisito de espaço é apresentado para que saiba quanto espaço do armazenamento tem de ser libertado para o novo sistema operativo. Pode mover os ficheiros para um computador para armazenamento para libertar o espaço necessário.
Unidade portátil emissora	"Receiver must change batteries before upgrading the OS." (É necessário substituir as pilhas do recetor antes de actualizar o SO.)
	Esta mensagem indica que as pilhas da unidade portátil receptora têm de ser substituídas. Envie a actualização do SO assim que as pilhas forem substituídas
Unidade portátil emissora	"Receiver has a newer OS and cannot load this OS." (O recetor tem um SO mais recente e não consegue carregar este SO.) OK
	Esta mensagem indica que a unidade portátil receptora tem uma versão do SO mais recente do que a versão transmitida. Não pode voltar a uma versão anterior do SO.
Unidade portátil emissora	"Upgrade not accepted by receiver." (Atualização não aceite pelo recetor.) OK
	Esta mensagem indica que a unidade portátil receptora recusa a actualização.
Unidade portátil emissora	"O SO foi transferido. Pode desligar." OK
	Esta mensagem indica que a transferência está concluída e é seguro desligar

Apresentada em:	Mensagem e Significado o cabo da unidade portátil emissora.
Unidade portátil emissora	"A enviar SO. Não desligue o cabo."
	Esta mensagem, juntamente com uma barra de progresso, aparece enquanto a Actualização do SO está a ser transferida.
Ambas as unidades portáteis	"Transferência falhada. Check cable and try again." (A transferência falhou. Verifique o cabo e tente novamente.) OK
	As unidades portáteis emissora e/ou receptora não estão ligadas correctamente. Volte a colocar o cabo em cada uma das unidades portáteis e, em seguida, tente efetuar a transmissão novamente.
Unidade portátil receptora	"You are receiving an OS Upgrade. As alterações guardadas serão perdidas. Would you like to continue?" (Está a receber uma atualização do SO. Pretende continuar?) Sim Não
	Esta mensagem aparece quando uma Actualização do SO está quase a começar. Se não seleccionar Sim em 30 segundos, a unidade responde automaticamente Não.
Unidade portátil receptora	"A receber SO. Não desligue o cabo."
	Esta mensagem, juntamente com uma barra de progresso, aparece enquanto a Actualização do SO está a ser transferida.
Unidade portátil receptora	"A instalar SO."
	Esta mensagem aparece quando a transferência estiver concluída. Aparece para o manter informado sobre o estado da unidade portátil.
Unidade portátil receptora	"O SO foi instalado. A unidade portátil será reiniciada." OK
	Esta mensagem de informação aparece brevemente antes da reinicialização automática da unidade portátil.
Unidade portátil receptora	"A instalação estava corrompida. A unidade portátil será reiniciada. You will need to retry OS upgrade." (É necessário repetir a atualização do SO.) OK
	Ocorreu um erro durante a transmissão e a instalação foi danificada. A unidade portátil será reiniciada. Depois da reinicialização, reinstale a Actualização do SO.

Assistência e suporte da Texas Instruments

Homepage:	education.ti.com
Endereços de -correio eletrónico:	ti-cares@ti.com
Base de conhecimento e -correio electrónico:	education.ti.com/support
Informações internacionais:	education.ti.com/international

Informações da Assistência e Garantia

Para mais informações sobre a duração e os termos da garantia ou a assistência, consulte a garantia fornecida com este produto ou contacte o retalhista/distribuidor local da Texas Instruments.

Precauções para Pilhas recarregáveis

- Não exponha as pilhas a temperaturas acima dos 60 °C (140 °F).
- Não desmonte nem danifique as pilhas.
- Utilize apenas o carregador recomendado para a bateria ou pilha ou o fornecido com o equipamento original.

Tome as seguintes precauções quando substituir as pilhas recarregáveis:

- Substitua apenas por uma pilha aprovada para a TI.
- Remova a célula ou a pilha do carregador ou do adaptador de corrente alternada quando não estiver a ser utilizada ou carregada.
- A utilização da pilha noutros dispositivos pode provocar lesões pessoais ou danos no equipamento ou propriedade.
- Não misture marcas (ou tipos) de pilhas. Existe risco de explosão se a pilha for substituída por outra de tipo errado.

Eliminação de pilhas

Não corte, fure ou coloque as pilhas em contacto com o fogo. As pilhas podem rebentar ou explodir, libertando produtos químicos perigosos. Elimine imediatamente as pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.

Índice remissivo

A

abrir	
Catálogo	17, 53
ecrã de estado da unidade	
portátil	77
Menu Definições	70
menus de contexto	41
Meus Docs	50
Rascunho	15
sugestões	10
atualizações do sistema operativo ..	94
Actualizar o SO	95
adaptadores	62
adaptadores de rede	60
adicionar	
acentos ao texto	56
aplicações	34
páginas a problemas	48
problemas	48
várias aplicações às páginas	36
ajustar o brilho da luz de fundo	6
alterar	
alimentação em espera	71
definições da unidade portátil ..	69
Gráficos & Definições de	
geometria	75
idioma	70
opções de hibernar	71
regulação automática de	
luminosidade	71
tamanho da fonte	70
velocidade do apontador	71
aplicações	
adicionar a documentos	34
imagens	57
troca	39
várias em páginas	36
aplicações TI-Nspire™	
imagens	57

Á

áreas de trabalho	31, 36
-------------------------	--------

armazenamento	
libertar	88
repor	91
verificar	88
assistentes	19, 55
atualizar o SO portátil	
antes de começar	93
Automatic Power Down™ (APD™) ..	4
avaliar	
expressões matemáticas	16, 19

B

baterias	
eliminação de	69
recarregar	68
substituir	78

C

cancelar, transferências de ficheiros	83
caps lock	10
caracteres	
especiais	55
idioma internacional	56
caracteres de idiomas internacionais	56
carregar baterias	3
CAS (Sistema de Álgebra Informático)	1
Catálogo	
abrir	53
assistentes	55
inserir comandos	54
inserir itens a partir de	19
comunicações, wireless	60
conectar	
duas unidades portáteis	81
unidades portáteis aos	
computadores	82
Consulta rápida	
imagens	57
controladores, USB	69
copiar	
documentos	53
pastas	53
copiar imagens	57

Gráficos & Definições de geometria		M	
alterar	75		
personalizar	75	mensagens de erro	99
visualizar	75	enviar pastas	85
Gráficos e Geometria		transferências de ficheiros	85
imagens	57	Menu Definições	70
guardar		menus	
conteúdo do o Rascunho	29	contexto	41
documentos	32	Meus Docs	50
		modelos	18, 55
H		expressões matemáticas	55
histórico, Calculadora	22	modelos matemáticos	55
		mover, imagens	58
I		N	
idioma		nomear ficheiros e pastas	51
alterar	70	Notas	
caracteres internacionais	56	imagens	57
selecionar	4	O	
imagens		o histórico da Calculadora	
aplicações TI-Nspire™	57	copiar itens de	22
Consulta rápida	57	eliminar	22
copiar	57	resultados	22
Dados e Estatística	57	ver	22
eliminar	59	opções de configuração	71
Gráficos e Geometria	57	opções de hibernar	71
Notas	57	opções dos menus	7
Pergunta	57	opções, ecrã inicial	7
redimensionar	58	P	
reposicionar	58	páginas	31
introduzir		adicionar a problemas	48
funções e comandos	17	copiar para outro documento	46
itens de Catálogo	17	copiar para outro problema	45
modelos de expressão	17	reordenar em problemas	44-46
símbolos	17	reorganizar	44, 49
unidades	17	pastas	
L		convenções de nomes	51
libertar memória	88	copiar	53
ligar		criar	51
adaptadores wireless	62	eliminar	52
luz de fundo		enviar para unidades portáteis	82
ajustar o brilho	6		

renomear	51	pastas	51
Pergunta		problemas	48
imagens	57	repor memória	91
personalizar		reposicionar imagens	58
configuração da unidade		restaurar	
portátil	71	definições gerais	74
Definições gerais	72	reutilizar	
Gráficos & Definições de		itens do histórico da Calculadora	22
geometria	75		
predefinições		S	
alterar as definições gerais	73	seleccionar	
restaurar as definições gerais	74	expressões na Calculadora	23
Press-to-Test	9	seleccionar imagens	57
problemas	31	selecionar	
adicionar a páginas	42	idioma	4
adicionar páginas	48	tamanho da letra	4
copiar	47	separadores	9
copiar páginas para outros		setas de deslocação	9
problemas	45	sistema operativo	
eliminar	48	actualizar	93
Para colar	47	Sistema operativo	
renomear	48	actualizar	95
reorganizar	44	transferir	97
procurar ficheiros	50	SO	
		actualizar	95
R		transferir	97
recarregar		substituir, baterias	78
baterias	68	sugestões	10
baterias através de um			
computador	69	T	
unidades portáteis	68	tamanho da fonte	
receber		alterar	70
documentos	83	tamanho da letra	
pastas	83	selecionar	4
recuperar documentos eliminados ..	53	Teclado	
redimensionar imagens	58	atalhos	10
regulação automática de		teclas	2
luminosidade		Touchpad	2, 6
alterar	71	transferir	
Reiniciar		documentos	82
aplicação	40	ficheiros para outra unidade	
Definições	70	portátil	82
remover imagens	59	ficheiros para um computador ..	90
renomear		regras	82
documentos	51		

U

unidade portátil	
actualizar o sistema operativo ..	93
definições	69
detalhes	78
ecrã	9
estado	77
teclas	2
USB	
controladores	69

V

Variáveis	53
velocidade do apontador, alterar ..	71
ver	
o histórico da Calculadora	22
visualizar	
detalhes da unidade portátil ...	78
estado da unidade portátil	77
Gráficos & Definições de geometria	75

W

wireless	
adaptadores	62
adaptadores de rede	60
comunicações	60
ligar adaptadores	62